

HARVESTER

Catene • Barre • Pignoni • Accessori

OREGON®




Oregon Harvester

Le macchine harvester sono efficaci solo se lo sono i loro accessori di taglio, ed è per questo che i professionisti più esigenti scelgono Oregon. OREGON® offre una gamma completa di accessori da taglio per la maggior parte delle macchine harvester, tutti progettati per garantire efficienza e resistenza.

Sicurezza

Informazioni di sicurezza




Per la massima protezione, le macchine dovrebbero essere dotate degli accessori di sicurezza appropriati. Attenersi alle raccomandazioni contenute in questo manuale e nei manuali dell'operatore della propria apparecchiatura.

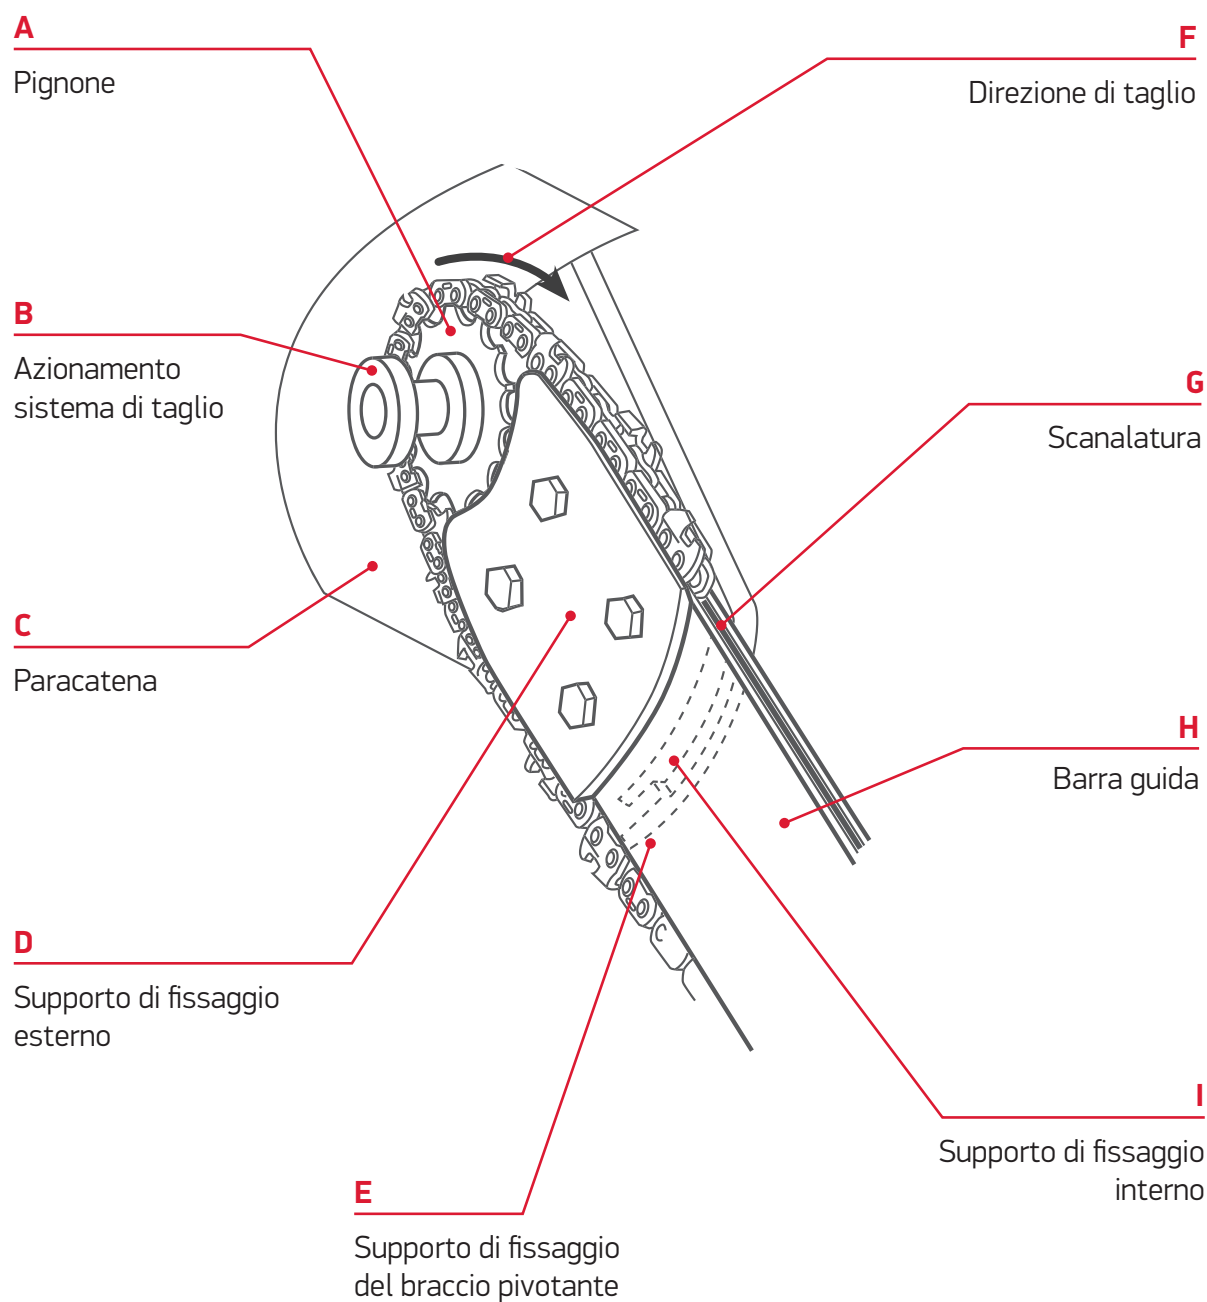

Sicurezza

Rottura della catena e Chain Shot

La rottura della catena può causare il lancio dei componenti della catena in molte direzioni lungo il piano di taglio della barra guida. “Il cono di tiro” mostra l’area in cui i pezzi di catena vengono scagliati solitamente in caso di Chain Shot.

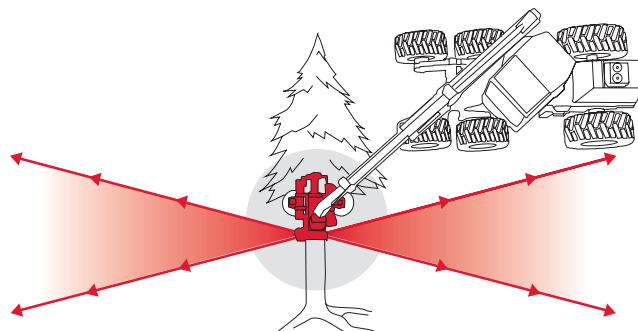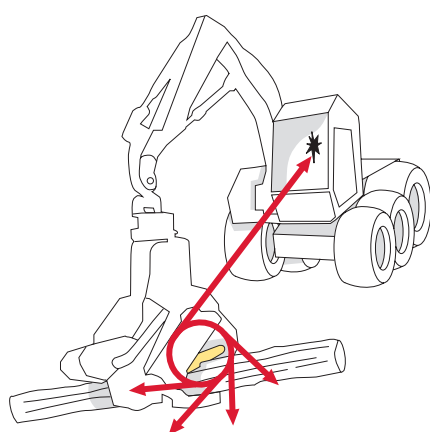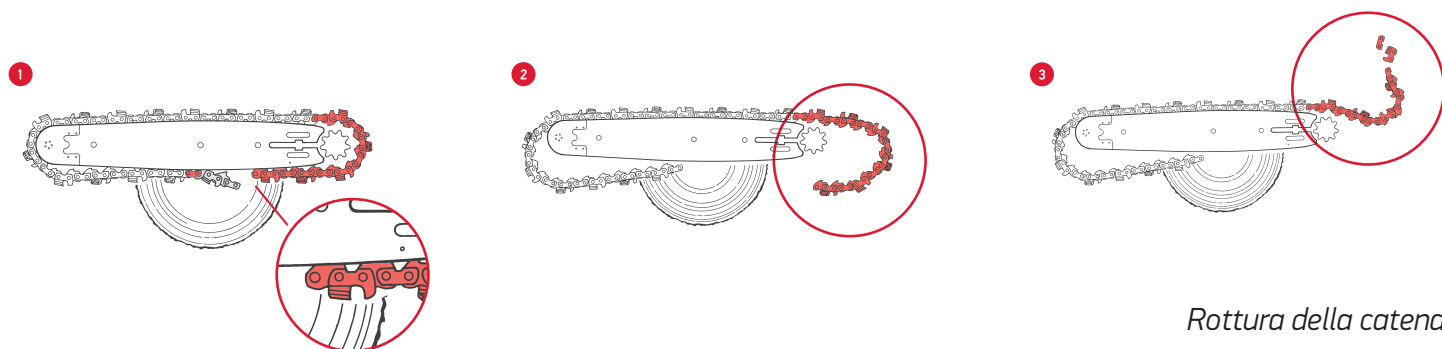

Cono di tiro

AVVERTENZA: la rottura della catena può causare gravi lesioni o addirittura la morte dell’operatore della macchina, del personale a terra e chi è presente sull’area di taglio. Il Chain Shot si verifica quando uno o più pezzi di catena vengono espulsi ad alta velocità. Solitamente ha origine vicino all’estremità di azionamento del sistema di taglio, ma può anche provenire dall’area del puntale della barra. I pezzi di catena viaggiano solitamente nel piano di taglio della barra, ma possono deviare su entrambi i lati.

Non utilizzare mai una catena che:

- Si è rotta due volte.
- È gravemente danneggiata.
- Ha un’eccessiva tensione.
- Ha componenti rotti o incrinati.
- Ha giunzioni dei rivetti allentate: se riesci a ruotare i rivetti con le dita, sono troppo allentati.

Protezioni: a causa delle alte velocità, delle sollecitazioni elevate, dei carichi pesanti, dei fattori di usura e dei diversi livelli di riparazione e manutenzione, esiste la possibilità che la catena o pezzi di essa possano essere scagliati ad alta velocità. Gli operatori della macchina, il personale di terra e gli astanti sono esposti al rischio di lesioni gravi o morte.

L'attrezzatura deve essere dotata di protezioni, scudi e coperture appropriati. Prestare attenzione per ridurre al minimo l'esposizione dell'operatore della macchina, del personale di terra e degli astanti al piano di taglio della barra guida. Gli astanti e il personale di terra devono essere tenuti ad almeno 70 metri di distanza.

Parabrezza e finestrini: per la massima protezione, le macchine devono essere dotate dei parabrezza e finestrini consigliati dai produttori delle apparecchiature e devono essere conformi ai codici locali per la resistenza agli urti.

Chain catcher: un chain catcher può aiutare a contenere la catena lanciata. Sostituire i fermacatena usurati. Si prega di seguire le raccomandazioni nel manuale del produttore dell'apparecchiatura.

Paracatena: un paracatena è un componente montato dietro la ruota dentata di trasmissione.

Questa protezione svolge due funzioni:

- Assorbe l'energia di una catena rotta che entra in contatto con la scatola della catena ed è progettata per evitare che le parti della catena si rompano e vengano espulse.
- Agisce come un'estensione della scatola della catena, progettata per ridurre la possibilità che la catena lanciata o le parti di essa fuoriescano dalla scatola (Figura 1, C).

Raccomandazioni operative:

- Non eseguire mai un taglio con personale a terra o astanti nella zona del cono di tiro.
- Eseguire sempre un taglio il più vicino possibile al suolo.
- Tenere sempre la barra e la catena puntate lontano dalla cabina e dall'operatore.

Velocità della catena, forza di avanzamento, durata e sicurezza: è risaputo che velocità della catena e / o forze di avanzamento più elevate (con conseguente potenza assorbita) generalmente corrispondono a velocità di taglio più elevate. È anche noto che velocità della catena più elevate equivalgono a una durata di servizio più breve della catena, della barra e del pignone.


In generale, velocità della catena più elevate comportano una maggiore usura, una durata più breve e un aumento del verificarsi di rotture e potenziali lesioni.

Per ulteriori informazioni su argomenti relativi alla sicurezza, tra cui "come per i dettagli" sulla manutenzione, l'ispezione e la sostituzione di catene, barre e ruote dentate; calcoli della velocità della catena; affilatura catene; e la risoluzione dei problemi della catena, della barra e del pignone harvester: Oregon® invita gli operatori e i rivenditori a utilizzare il manuale Oregon® Harvester, disponibile presso il distributore Oregon® autorizzato o visitando direttamente www.OregonProducts.com.

CATENE



Catene - Caratteristiche tecniche




Cromatura avanzata

Il processo di cromatura avanzata mantiene le prestazioni di una catena sempre affilata e ne prolunga la vita grazie a una maggiore durata.




Acciaio brevettato OCS-01

Tutte le catene Oregon Harvester sono costruite con acciaio Oregon® OCS-01 brevettato, sviluppato specificamente per l'uso in applicazioni ad alte prestazioni.




Denti azzurrati

I denti azzurrati offrono prestazioni di taglio superiori proteggendole dalla corrosione.




LubriTec™

Il serbatoio LubriTec mantiene l'olio in posizione su ogni elemento, anche durante il funzionamento. Disponibile su catene passo .404 per una lubrificazione ottimale e una maggiore durata.




Tall Chamfer Chisel™

I denti Tall Chamfer Chisel™ offrono una migliore rimozione dei trucioli e una maggiore durata. Farai tagli consistenti più velocemente su ogni tipo di legno, dai piccoli rami ai grandi tronchi.




Chipper Chisel

I denti Chipper Chisel realizzano scavi più grandi e aggressivi nel legno più duro. I grandi taglienti completamente arrotondati hanno una maggiore durata e sono più facili da affilare.



Micro Chisel®


I denti Micro Chisel® ti consentono di lavorare gli angoli più facilmente. I taglienti hanno un raggio più piccolo, facilitando la manutenzione.




Semi-Chisel

I denti Semi-Chisel eseguono tagli aggressivi, richiedono meno manutenzione e sono facili da affilare.

Terminologia

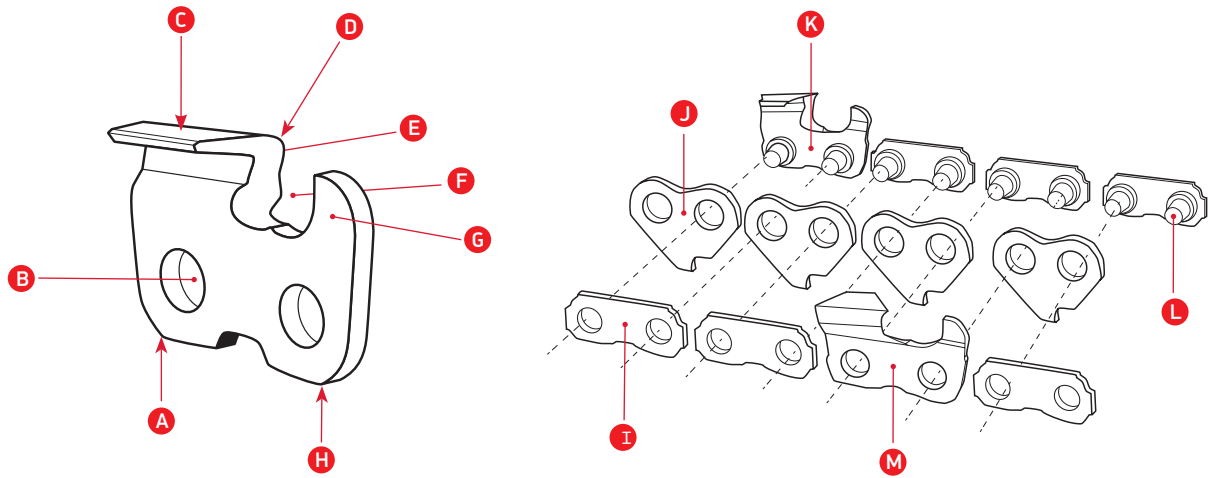

A. Tallone **B.** Foro rivetto **C.** Piastra superiore **D.** Angolo di taglio **E.** Piastra laterale **F.** Gola **G.** Delimitatore di profondità **H.** Punta **I.** Maglia di giunzione **J.** Maglia di trazione **K.** Tagliente sinistro **L.** Rivetto **M.** Tagliente destro

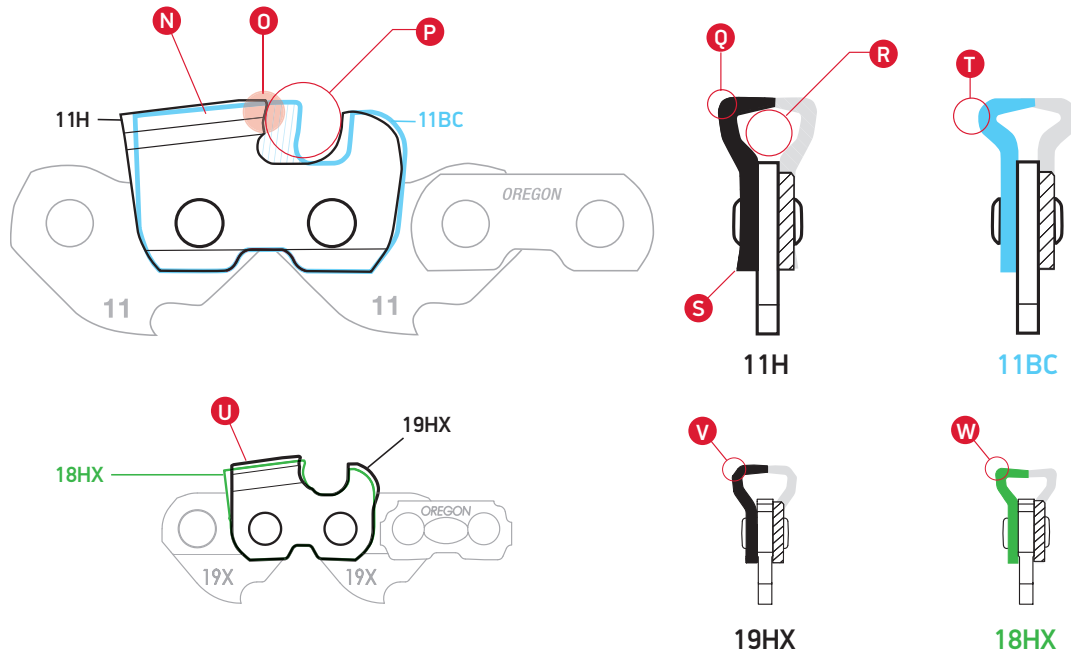


N. Cromatura avanzata (tutte) **O.** Angolo di affilatura aggressivo (11H) **P.** Ampia gola (11H) **Q.** Semi-Chisel (11H) **R.** Canale detriti ingrandito (11H) **S.** Stampa offset (11H) **T.** Chipper-Chisel (11BC) **U.** Tagliente più alto (19HX) **V.** Tall Chamfer-Chisel™ (19HX) **W.** Micro Chisel® (18HX).

18HX

.404"




La catena 18HX con dente Micro Chisel® è robusta e affidabile. Il passo .404" ti dà molta potenza e i taglienti hanno un raggio più piccolo, permettendoti di lavorare facilmente con meno sforzo.




Micro Chisel®




Acciaio brevettato



Denti azzurrati



Cromatura avanzata




LubriTec™

19HX

.404"



La catena 19HX con dente Tall Chamfer Chisel™ è più alta e più aggressiva rispetto al modello 18HX Micro Chisel. I taglienti sono progettati per offrire maggiore durata e una migliore eliminazione dei trucioli.




Tall Chamfer Chisel™




Acciaio brevettato



Denti azzurrati



Cromatura avanzata






LubriTec™

11BC

3/4"


La catena 11BC con dente Chipper Chisel offre prestazioni ottimali e affidabili. Il passo 3/4" e lo spessore di 3 mm garantiscono molta resistenza mentre i grandi taglienti creano grandi incisioni anche nel legno più duro.



Micro Chisel®


Acciaio brevettato

Cromatura avanzata

11H


3/4"


La catena 11H con dente Semi Chisel offre resistenza e durata superiori. Caratterizzato da un tagliente con profilo arrotondato, il Semi Chisel è perfetto per compiti ad alte prestazioni.




Micro Chisel®

Acciaio brevettato

Cromatura avanzata




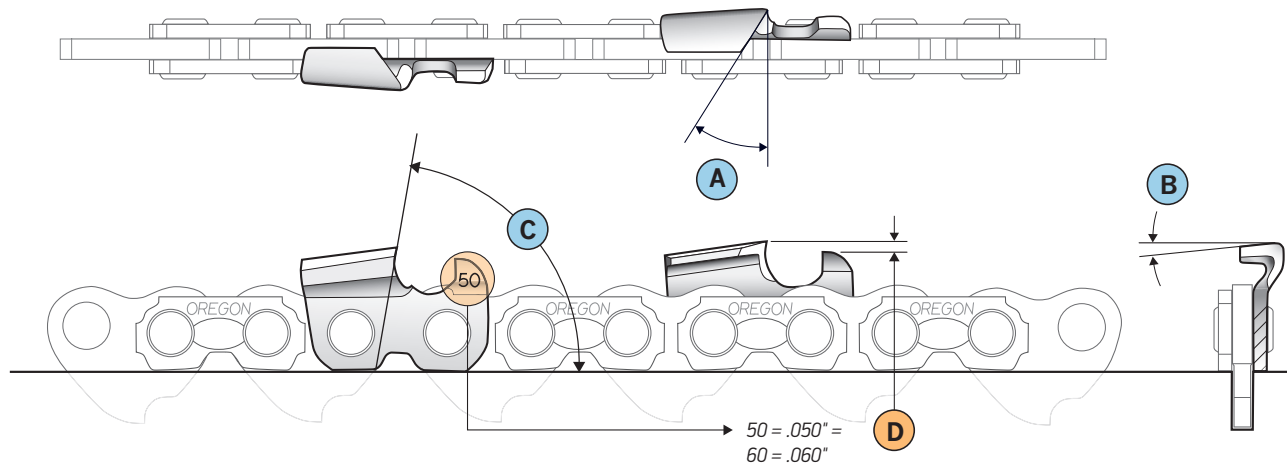
Geometrie di affilatura



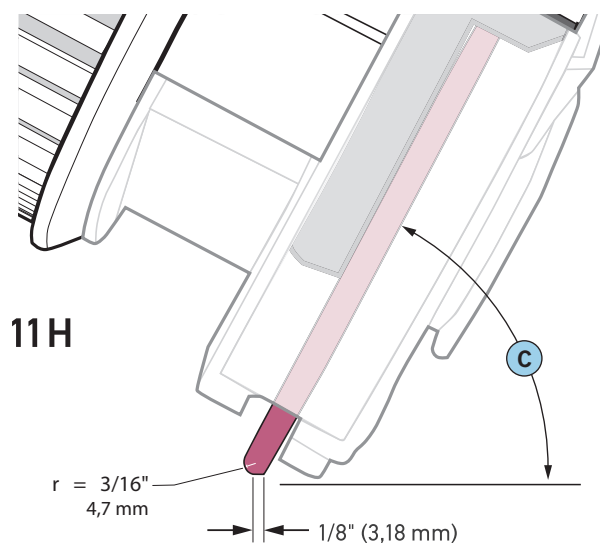
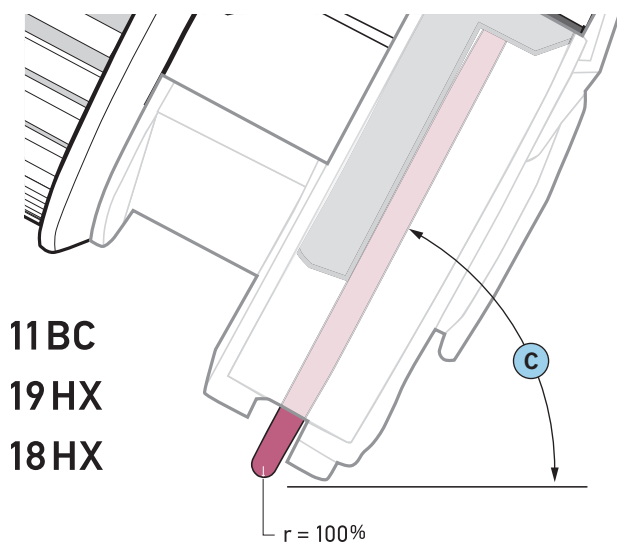


Profilatura della mola



Angoli di affilatura

		•←X→•	A	B	C	D
	OREGON					
	11BC	5/16" - 7,9 mm	35°	0°	85°	.060" / 1.52 mm
	11H	5/16" - 7,9 mm	30°	0°	80°	② .060" / 1.52 mm .070" / 1.78 mm
	18HX	7/32" - 5,5 mm	35°	10°	80°	.050" / 1.27 mm
	19HX	7/32" - 5,5 mm	35°	10°	80°	.050" / 1.27 mm

						
	OREGON					
	11BC	5/16" - 7,9 mm	35°	0°	60°	.060" / 1.52 mm
	11H	5/16" - 7,9 mm	30°	0°	50°	② .060" / 1.52 mm .070" / 1.78 mm
	18HX	3/16" - 4,8 mm	35°	10°	60°	.050" / 1.27 mm
	19HX	3/16" - 4,8 mm	35°	10°	60°	.050" / 1.27 mm

① Quando si utilizza un portafila graduato Oregon®, tenerlo SEMPRE a 0°, in piano sulla piastra superiore del dente.

② I taglienti 11H sono impostati dalla fabbrica su .060" / 1.52 mm e dovrebbero essere lasciati a quelle impostazioni per condizioni di taglio a freddo. In altre condizioni, .070" / 1.78 mm produrranno prestazioni di taglio superiori.



Parti di ricambio catene



Tagliente sinistro



Tagliente destro



Giunzione s. rivetti



Giunzione c. rivetti



Maglia motrice

11H	CFP107541	CFP107542	CFP24569	CFP24577	CFP107543
11BC	-	-	-	-	CFP24687
19HX	CF597691	CF597692	CF597693	CF597694	CF597695
18HX	CF512890	CF512891	CFP110583	CF512893	CF512892

BARRIE




Barre - Caratteristiche tecniche




Acciaio legato

L'acciaio altolegato utilizzato nella fabbricazione delle barre riduce al minimo l'usura, la scheggiatura e la deformazione della scanalatura e del binario.




Scanalatura di precisione

La scanalatura mantiene la stabilità della catena durante il taglio riducendone al minimo l'usura. Le nostre scanalature sono progettate per garantire le massime prestazioni anche dopo ore di lavoro intenso.



LubriTec™


LubriTec aumenta la durata della barra e della catena. La scanalatura fa sì che le maglie motrici della catena e l'olio abbiano un contatto più stretto, riducendo notevolmente gli sprechi di olio.



Tempra ad induzione



Aumenta la longevità della barra con binari con un trattamento termico di precisione. Il nostro processo di tempra a induzione offre una resistenza superiore all'usura e alla scheggiatura.

Barre - Caratteristiche tecniche



JetFit®

Il sistema di montaggio Jet-Fit riduce il tempo di cambio barra a pochi secondi. Le fessure della coda rendono il montaggio semplice. Le barre Jet-Fit sono durevoli e affidabili come le barre con attacchi standard.

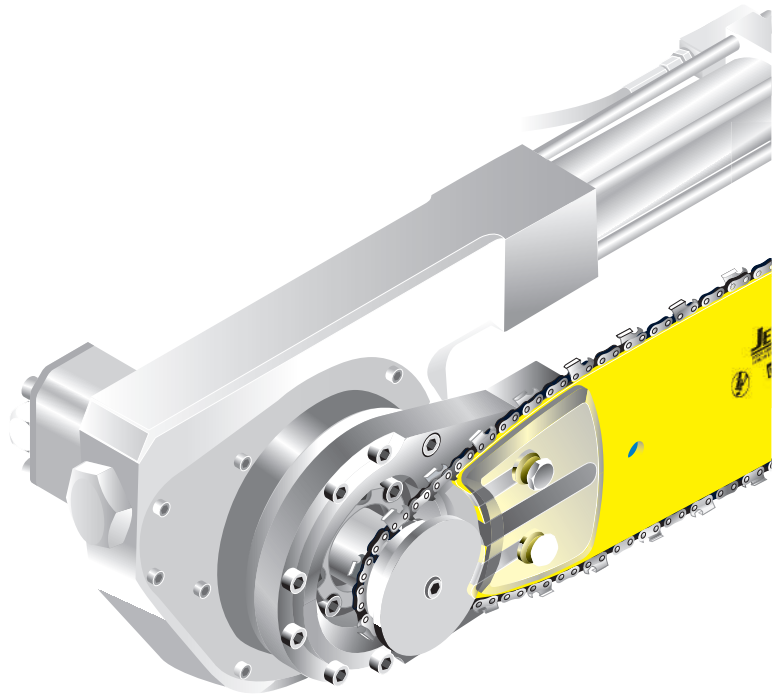


Stump Spray


Stump Spray aiuta a prevenire il fungo (*Heterobasidion annosum*) nocivo per il ceppo. Oregon ha sviluppato barre guida irroranti con agenzie di ricerca forestale e boscaioli per proteggere meglio le conifere.



HL
Taglio verso sinistra




HR
Taglio verso destra





.404"


Come ordinare una barra

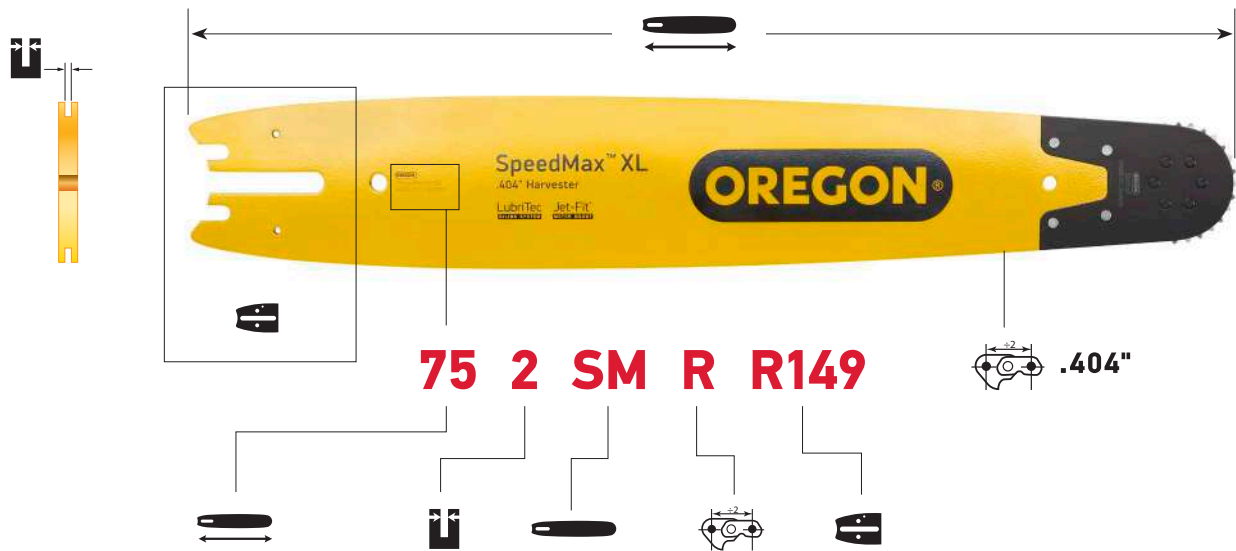

cm		2						
42	73	.080"	HS	F	B149	L003	M104	P149
48	74	(2 mm)	HL	Solid	B163	L104	M226	P163
54	75				D104	L114	N104	R104
59	80		HR		D149	L148	N114	R114
60	82			R		L149	Q003	R149
64	88		RH	SpeedMax XL		L163	Q104	S149
65	90					L172	Q114	S163
67	97		SM			L205	Q149	Y104
	00 (100)						Q163	
	13 (113)							
Lunghezza		Spessore	Modello	Passo .404"	Attacco			

HS	HR	HL	RH	SM
Solid Harvester con puntale fisso	Stump Spray Taglio DX	Stump Spray Taglio SX	Solid Harvester con puntale sostituibile	SpeedMax™ XL

Come ordinare una barra

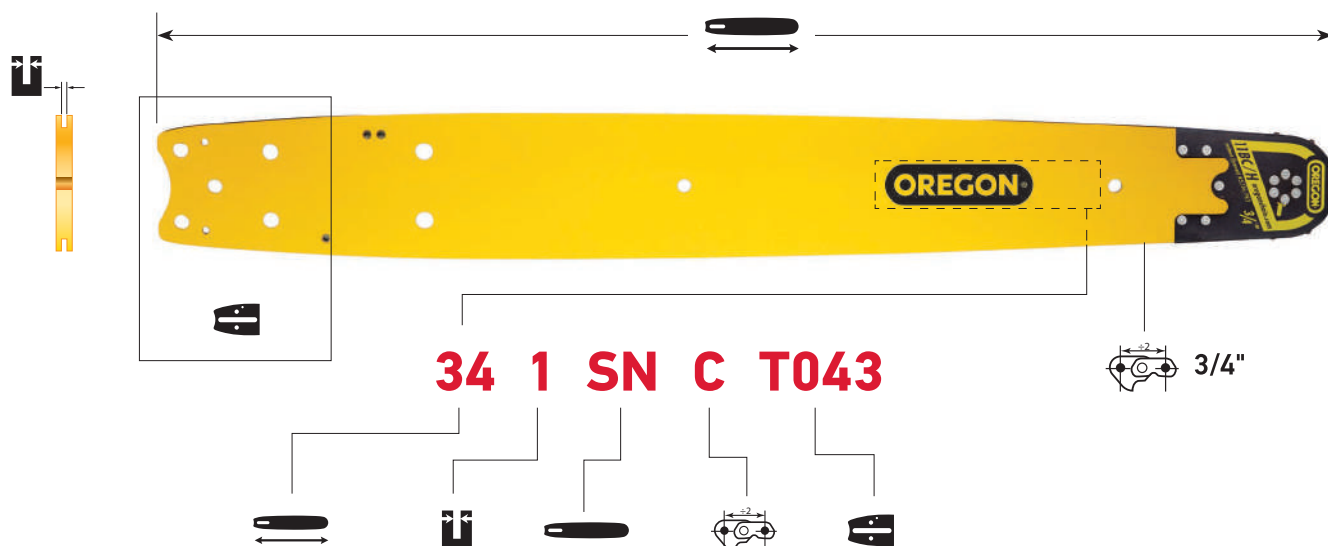3/4"


pollici			1	DE	A	C159	T043	T190	T230
16	36	52	.122"			C211	T130	T208	V127
23	37	55	(3 mm)	UE	B	F212	T132	T210	9135
24	38	58		SL	C	G138	T133	T217	9136
26	39	59		SN	D	J134	T138	T219	9155
27	40	60		SR	X	J211	T145	T221	9164
28	41	61				K177	T146	T222	9191
29	42	64				K187	T151	T223	H175
30	43	65				K205	T152	T224	
31	44	66				K225	T161	T225	
32	45	74				P155	T168	T227	
33	48	77				P207	T177	T229	
34	50	96							
35	51								
Lunghezza			Spessore	Modello	Passo 3/4"	Attacco			

SNSolid Harvester con
puntale sostituibile**SR**Stump Spray
Taglio DX**SL**Stump Spray
Taglio SX**DE**A doppio attacco
Simmetriche**UE**A doppio attacco
Asimmetriche

SpeedMax™ XL

Barra a rocchetto con puntale sostituibile


.404"

LubriTec™
OILING SYSTEM


Jet-Fit®
MOTOR MOUNT




La nuova barra SpeedMax™ XL presenta un corpo più ampio e più forte così da ridurre al minimo le vibrazioni durante il taglio. Il profilo della coda è stato riprogettato per evitare il deragliamenti accidentale della catena.




.404"




2 mm (.080")




LubriTec™



Jet-Fit®



Tempra a induzione



Puntale sostituibile

SM

P	Q			R		S
752SMRP149	542SMRQ104	672SMRQ163	802SMRQ114	642SMRR104	822SMRR149	602SMRS163
822SMRP149	592SMRQ104	752SMRQ003	822SMRQ149	672SMRR163	902SMRR149	672SMRS163
902SMRP149	602SMRQ163	752SMRQ104	902SMRQ114	752SMRR149	972SMRR149	752SMRS149
	642SMRQ003	752SMRQ114	902SMRQ149	752SMRR104		822SMRS149
	642SMRQ104	752SMRQ149	002SMRQ114	752SMRR114		902SMRS149
	642SMRQ114	802SMRQ104		802SMRR114		

Solid Harvester




Barra a rocchetto con puntale sostituibile

LubriTec™
OILING SYSTEM


.404"



La barra Solid Harvester sono progettate per garantire prestazioni superiori, anche con tagli ad alta velocità. Il puntale sostituibile permette di allungare la vita della barra.



LubriTec™



Puntale sostituibile

RH




542RHFL104	642RHFL003	672RHFD163	752RHFL003	752RHFN104	802RHFN114	902RHFL114
592RHFL104	642RHFL104	672RHFL163	752RHFL104	752RHFN114	822RHFB149	902RHFD149
602RHFD163	642RHFL114	752RHFB149	752RHFL114	802RHFL104	822RHFD149	902RHFL149
602RHFL163	642RHFN104	752RHFD149	752RHFL149	802RHFL114	822RHFL149	002RHFL114

Solid Harvester


Barra a rocchetto

.404"LubriTec™
OILING SYSTEM

Questa barra resiste alle scheggiature e presenta un eccezionale ritorno elastico. Il materiale in lega di acciaio di alta qualità e le guide della barra temprate a induzione la rendono estremamente resistente e durevole.



LubriTec™



Tempra a induzione

HS

422HSFM104	592HSFL104	642HSFN104	752HSFL104	752HSFN114	802HSFL114	902HSFL114	002HSFL114
482HSFM104	642HSFL003	732HSFB226	752HSFL114	752HSFY104	802HSFL148	902HSFL205	132HSFL114
542HSFL104	642HSFL104	732HSFM226	752HSFL205	752HSFL205	802HSFN104	902HSFN114	
542HSFL114	642HSFL114	752HSFL1003	752HSFN104	802HSFL104	802HSFN114	002HSFL114	

Solid Harvester Jet-Fit®

Barra a rocchetto




LubriTec™
OILING SYSTEM

Jet-Fit®
MOTOR MOUNT


.404"




La barra Solid Harvester Jet-Fit® ha le stesse caratteristiche della barra Solid Harvester, con il vantaggio di avere il sistema di attacco brevettato, che farà risparmiare tempo nel montaggio.



LubriTec™



Tempra a induzione



Jet-Fit®

HS

502HSFL163	642HSFL163	752HSFD149	822HSFL149	002HSFB149
552HSFB163	672HSFB163	752HSFL149	822HSFL172	
552HSFL163	672HSFD163	752HSFL172	902HSFB149	
602HSFB163	672HSFL163	822HSFB149	902HSFD149	
602HSFL163	752HSFB149	822HSFD149	902HSFL149	

Solid Harvester Stump Spray

Barra a rocchetto con fori irroranti

.404"




LubriTec™
OILING SYSTEM

Jet-Fit®
MOTOR MOUNT


StumpSpray
SPRAY CHANNEL




La barra Solid Harvester Stump Spray ha le stesse caratteristiche della barra Solid Harvester, con il vantaggio di avere, nel corpo, una serie di fori irroranti per trattare con antimuffe il tronco durante il taglio.




Stump Spray




LubriTec™



Tempra a induzione



Jet-Fit®

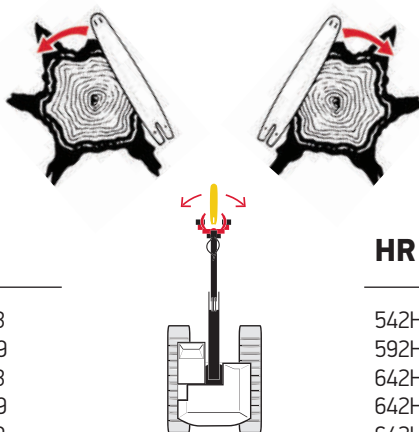

HL • Taglio verso sinistra

542HLF104	752HLFL149	672HLFL163
642HLFL104	752HLFL172	902HLFD149
752HLFL104	822HLFL149	602HLFL163
642HLFN104	592HLFL104	752HLFB149
752HLFL114	672HLFB163	902HLFL149
822HLFB149	752HLFN104	

HR • Taglio verso destra

542HRFL104	672HRFB163	752HRFN104
592HRFL104	672HRFL163	802HRFN104
642HRFD104	752HRFD149	822HRFD149
642HRFL104	752HRFL104	822HRFL149
642HRFN104	752HRFL149	

.404"

Tabella di conversione

HL	HR	HS	RH	SM
		002HSFL114	002RHFL114	002SMRQ114
		132HSFL114		
		422HSFM104		
		482HSFM104		
		502HSFL163		
542HLFL104	542HRFL104	542HSFL104	542RHFL104	542SMRQ104
		542HSFL114		
		552HSFB163		
		552HSFL163		
592HLFL104	592HRFL104	592HSFL104	592RHFL104	592SMRQ104
			602RHFD163	602SMRS163
602HLFL163		602HSFL163	602RHFL163	602SMRQ163
	642HRFD104			
		642HSFL003	642RHFL003	642SMRQ003
642HLFL104	642HRFL104	642HSFL104	642RHFL104	642SMRQ104
		642HSFL114	642RHFL114	642SMRQ114
642HLFN104	642HRFN104	642HSFN104	642RHFN104	642SMRR104
672HLFB163	672HRFB163	672HSFB163		672SMRQ163
		672HSFD163	672RHFD163	672SMRS163
672HLFL163	672HRFL163	672HSFL163	672RHFL163	
		732HSFB226		
		732HSFM226		
752HLFB149		752HSFB149	752RHFB149	752SMRR149
	752HRFD149	752HSFD149	752RHFD149	752SMRS149
		752HSFL003	752RHFL003	752SMRQ003
752HLFL104	752HRFL104	752HSFL104	752RHFL104	752SMRQ104
752HLFL114		752HSFL114	752RHFL114	752SMRQ114
752HLFL149	752HRFL149	752HSFL149	752RHFL149	752SMRQ149
752HLFL172		752HSFL172		
		752HSFL205		
752HLFN104	752HRFN104	752HSFN104	752RHFN104	752SMRR104
		752HSFN114	752RHFN114	752SMRR114
		752HSFY104		
		802HSFL104	802RHFL104	802SMRQ104
		802HSFL114	802RHFL114	802SMRQ114
		802HSFL148		802SMRQ114
				822SMRQ149
	802HRFN104	802HSFN104		
		802HSFN114	802RHFN114	
822HLFB149		822HSFB149	822RHFB149	822SMRQ149
	822HRFD149	822HSFD149	822RHFD149	822SMRS149
822HLFL149	822HRFL149	822HSFL149	822RHFL149	
		822HSFL172		
		882HSFL114		
		902HSFB149		
902HLFD149		902HSFD149	902RHFD149	902SMRS149
		902HSFL114	902RHFL114	902SMRQ114
902HLFL149		902HSFL149	902RHFL149	902SMRQ149
		902HSFL205		
		902HSFN114		




Barra Harvester

Barra a rocchetto con puntale sostituibile

3/4"




La barra Harvester 3/4" si adatta a un'ampia gamma di macchine per il taglio Harvester. Costruite in modo resistente utilizzando acciaio legato speciale spesso 3/8" con scanalature di precisione.



Puntale sostituibile



Acciaio legato



Scanalatura di precisione



Puntale sostituibile

SN

231SNCC211	311SNCC159	331SNCT168	361SNCK225	371SNCV127	401SNCT146	431SNCT152	481SNCT224
241SNCK225	311SN CJ134	331SNCT219	361SNCT043	381SNCF212	401SNCT151	431SNCT161	501SNCT217
261SNCK225	311SNCK177	331SNCT229	361SNCT133	381SNCK225	401SNCT152	431SNCT190	501SNCT224
271SNCK225	311SNCT168	331SNCV127	361SNCT138	381SNCT043	401SNCT161	431SNCT217	511SNCT138
281SNCC159	311SNCT219	341SN CJ134	361SNCT146	381SNCT130	401SNCT190	431SNCT222	521SNCT145
281SN CJ211	321SNCK177	341SNCK225	361SNCT152	381SNCT138	401SNCT217	431SNCT223	551SNCT217
281SNCK187	321SNCK225	341SNCT043	361SNCT177	381SNCT146	401SNCT222	431SNCT224	611SNCT138
281SNCT161	321SNCT132	341SNCT133	361SNCT208	381SNCT152	411SNCT138	431SNCT227	
281SNCT219	321SNCT138	341SNCT138	361SNCT217	381SNCT208	411SNCT146	441SNCT210	
281SNCT232	321SNCT146	341SNCT146	361SNCT222	381SNCT221	411SNCT222	441SNCT221	
291SNCC211	321SNCT177	341SNCT151	361SNCT229	381SNCT223	421SNCG138	441SNCT229	
291SNCT219	321SNCT219	341SNCT219	371SNCK205	401SNCK225	431SNCT043	451SNCT138	
291SNCT227	321SNCT227	351SNCT219	371SNCT190	401SNCT130	431SNCT146	481SNCT146	
301SNCK225	331SNCK225	351SNCK225	371SNCT231	401SNCT138	431SNCT146-D64		

Barra Harvester Jet-Fit® Stump Spray

3/4"




Barra a rocchetto con puntale sostituibile

Jet-Fit®
MOTOR MOUNT


StumpSpray
SPRAY CHANNEL




Questa barra Harvester 3/4" unisce 3 diverse tecnologie insieme presentando le caratteristiche tecniche dell'attacco rapido Jet-Fit, del puntale sostituibile e dei fori irroranti per il trattamento fungicida.



Puntale sostituibile



Stump Spray



Jet-Fit®

SR - SL

Jet-Fit + Stump Spray

301SRCK225

321SLCT229

331SLCT229

331SRCT229

Stump Spray

281SLCT219

291SLCT219

341SRCT138


341SRCT230

361SLCT222



Barra Harvester Slasher

Barra a doppio attacco


3/4"

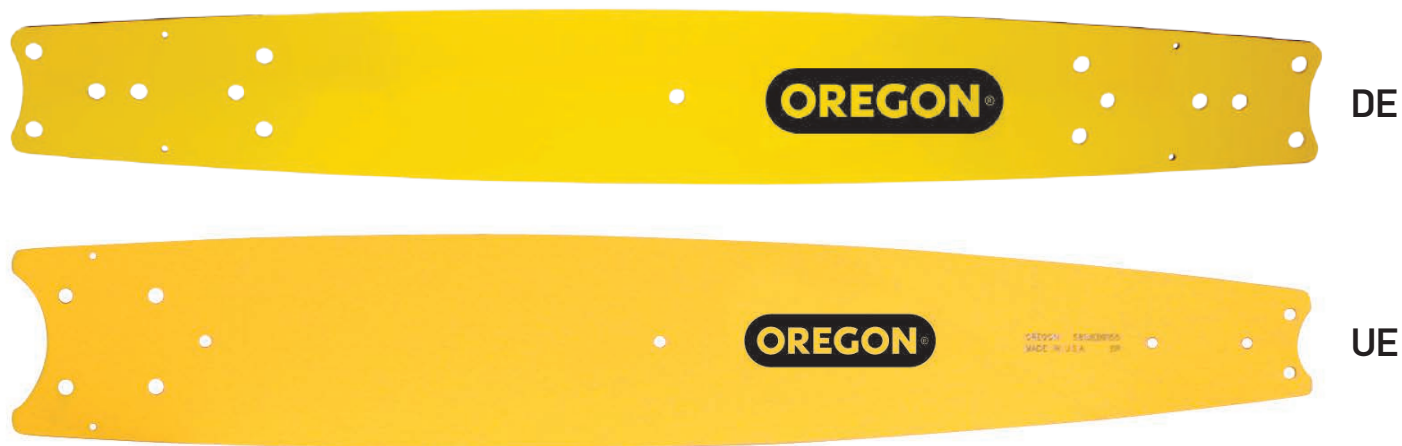

La barra a doppio attacco nasce specificatamente per le macchine forestali tipo Slasher. Queste barre sono disponibili sia con profilo simmetrico che asimmetrico.



Acciaio legato



Scanalatura di precisione



Puntale sostituibile

DE

UE

511DEB9136
511DEC9135
581DEB9136
581DEB9164
581DEC9135

601DEA9137
601DEC9135
771DEA9137
961DEA9137

581UEAP207
581UEB9155
591UED9191
641UEAH175

661UEB9155
741UEAP155

Puntali e rocchetti di ricambio



RH



.404"



2 mm (.080")

Cod. **537245**



Rivetti puntale
Set da 25 rivetti

105662



SM SpeedMax™



.404"



2 mm (.080")

Cod. **SMR14T ***



Rivetti puntale
Set da 25 rivetti

578147 *



SN



3/4"



3 mm (.122")


Cod. **40603A**



Rivetti puntale
Set da 25 rivetti

525152

Rocchetto completo di rivetti

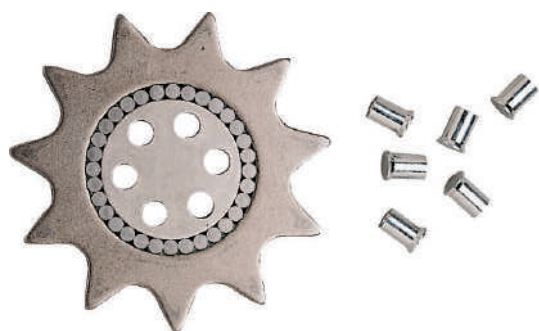

HS



.404"



2 mm (.080")

Cod. **101918**

Attacchi barre


.404"

D104

16, 17, 18

1 .399" x 3.33 8"
10 x 84,8 mm

2 .404" x .555"
10,3 x 14,1 mm




L148

11, 12

1 .399" x 3.33 8"
10 x 84,8 mm

2 .404" x .555"
10,3 x 14,1 mm

3 .435"
11 mm

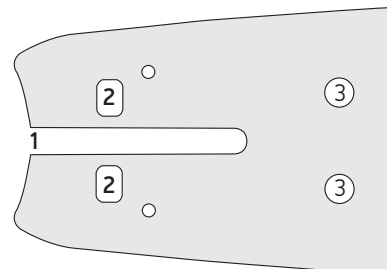


L003

11, 12

1 .875"
22,2 mm

2 .448"
11,4 mm

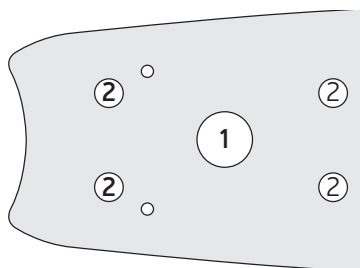


L205

11, 12

1 .410"
10,4 mm

2 .645"
16,4 mm

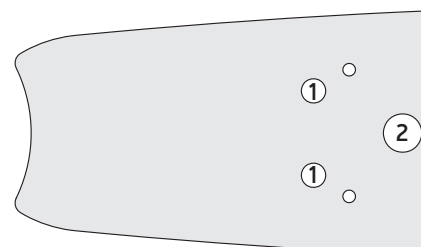


L104

11, 12

1 .399" x 3.33 8"
10 x 84,8 mm

2 .404" x .555"
10,3 x 14,1 mm

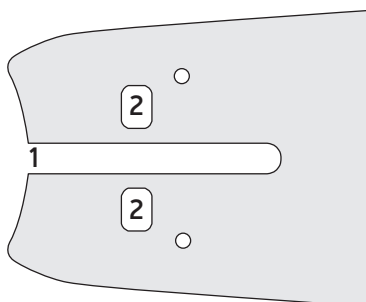


M104

9, 10

1 .399" x 3.33 8"
10 x 84,8 mm

2 .404" x .555"
10,3 x 14,1 mm




L114

11, 12

1 .399" x 3.33 8"
10 x 84,8 mm

2 .404" x .555"
10,3 x 14,1 mm

3 .435"
11 mm

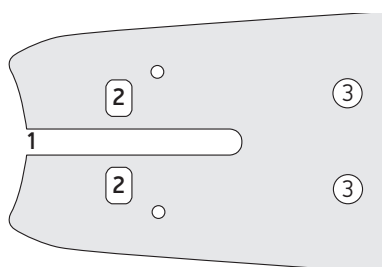


M226

9, 10

1 .575" x 3.914"
14,6 x 99,4 mm

2 .311"
7,9 mm

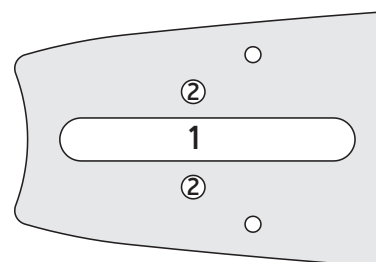

Attacchi barre


.404"

N104

14, 15

1 .399" x 3.33 8"
10 x 84,8 mm

2 .404" x .555"
10,3 x 14,1 mm




Q/R114

Q: 12, 13
R: 14, 15

1 .399" x 3.33 8"
10 x 84,8 mm

2 .404" x .555"
10,3 x 14,1 mm

3 .435"
11 mm

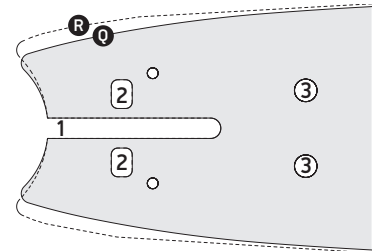


N114

14, 15

1 .399" x 3.33 8"
10 x 84,8 mm

2 .404" x .555"
10,3 x 14,1 mm

3 .435"
11 mm

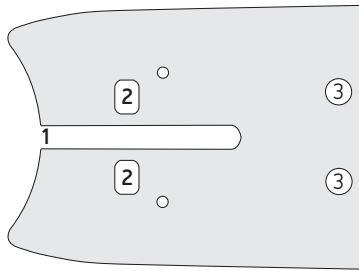


Q / R / P / S163

Q: 12, 13
R: 14, 15
P: 15, 16
S: 17, 18

1 .586" x 3.288"
14,9 x 83,5 mm

2 .413" x .542"
10,5 x 13,8 mm

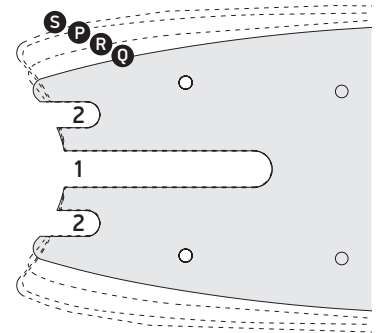


Q003

12, 13

1 .875"
22,2 mm

2 .448"
11,4 mm

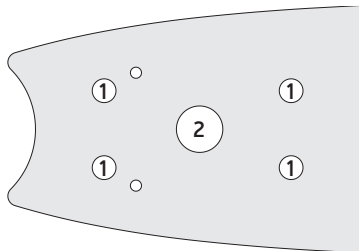


Q / R / P / S149

Q: 12, 13
R: 14, 15
P: 15, 16
S: 17, 18

1 .586" x 3.288"
14,9 x 83,5 mm

2 .413" x .542"
10,5 x 13,8 mm

3 .492"
12,5 mm

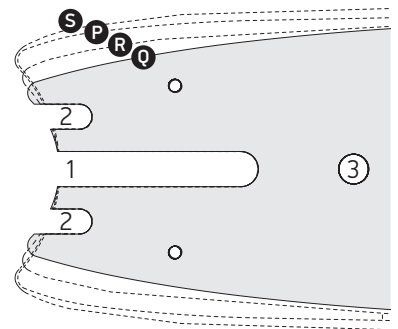


Q / R104

Q: 12, 13
R: 14, 15

1 .399" x 3.33 8"
10 x 84,8 mm

2 .404" x .555"
10,3 x 14,1 mm

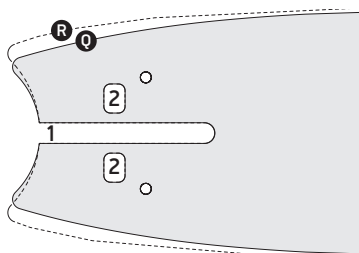


Y104

13

1 .399" x 3.33 8"
10 x 84,8 mm

2 .404" x .555"
10,3 x 14,1 mm



Attacchi barre Jet-Fit®


.404"

B163

13, 14

1 586" x 3.288"
14,9 x 83,5 mm

2 .413" x .542"
10,5 x 13,8 mm

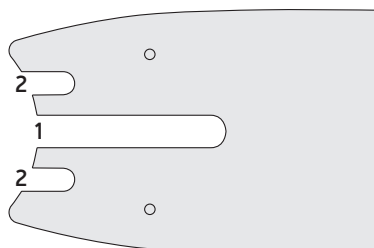


L163

11, 12

1 586" x 3.288"
14,9 x 83,5 mm

2 .413" x .542"
10,5 x 13,8 mm

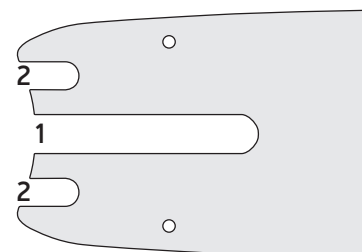


B149

13, 14

1 586" x 3.288"
14,9 x 83,5 mm

2 .413" x .542"
10,5 x 13,8 mm

3 .492"
12,5 mm

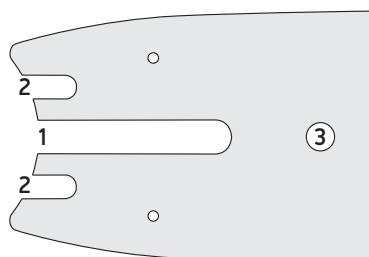


D149

16, 17, 18

1 586" x 3.288"
14,9 x 83,5 mm

2 .413" x .542"
10,5 x 13,8 mm

3 .492"
12,5 mm




L149

11, 12

1 586" x 3.288"
14,9 x 83,5 mm

2 .413" x .542"
10,5 x 13,8 mm

3 .492"
12,5 mm

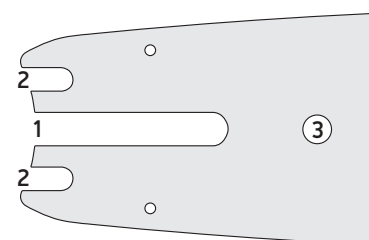


L172

11, 12

1 586" x 3.288"
14,9 x 83,5 mm

2 .413" x .542"
10,5 x 13,8 mm

3 .492"
12,5 mm




Attacchi barre

3/4"

C159


 7,8

1 .635" x 4.052"
16,1 x 102,9 mm

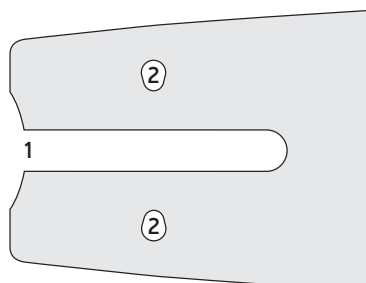2 .151" x .466"
3,8 x 11,8 mm


J134


 8

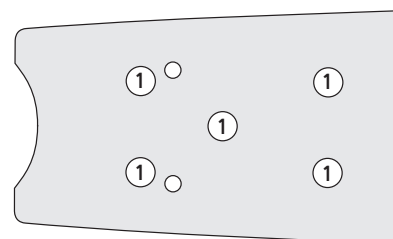1 .562"
14,3 mm


C211

 8


1 .394" x 3.338"
10,0 x 84,8 mm

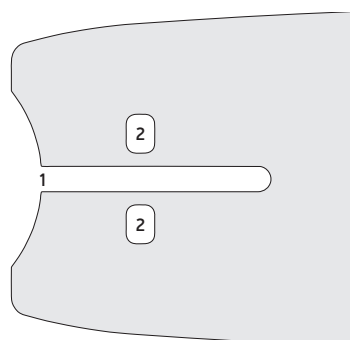2 .404" x .555"
10,3 x 14,1 mm


J211

 8

1 .394" x 3.338"
10,0 x 84,8 mm

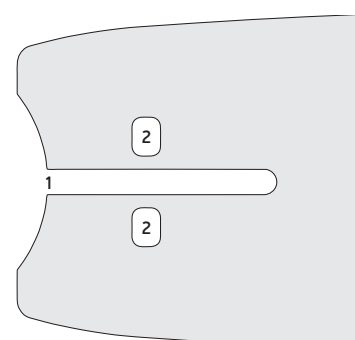2 .404" x .555"
10,3 x 14,1 mm


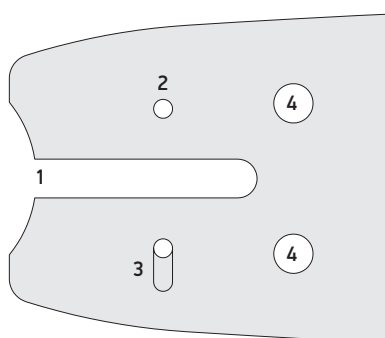
F212

 8, 9

1 .640" x 3.640"
16,2 x 62,4 mm

2 .313"
7,9 mm


3 .313" x .867"
7,9 x 22,0 mm

4 .648"
16,4 mm


K177

 7, 8


1 .625" x 3.250"
15,9 x 82,6 mm

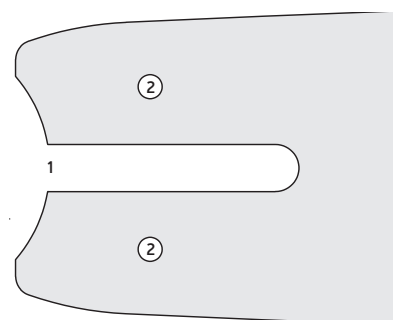2 .306"
7,8 mm


G138

 11


1 .635" x 7.410"
16,1 x 188,2 mm

2 .650"
16,5 mm


K187

 7, 8

1 .375" x 2.966"
9,5 x 75,3 mm

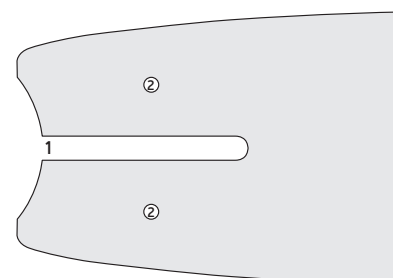
2 .250"
6,4 mm


Attacchi barre

3/4"


K205

- 7, 8
- 1 .645"
16,4 mm
- 2 .410"
10,4 mm

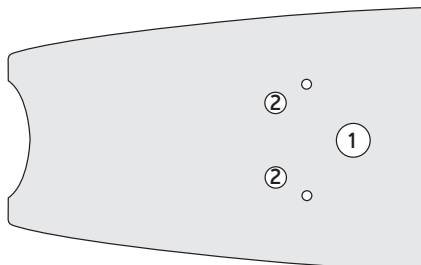


T132

- 9, 10
- 1 .531" x 3.064"
13,5 x 77,8 mm
- 2 .562"
14,3 mm

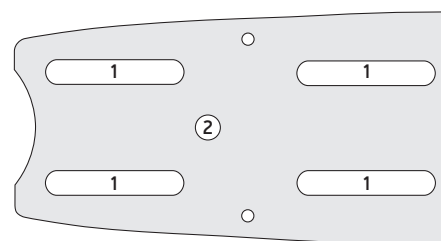


K225

- 7, 8
- 1 .586" x 3.288"
14,9 x 83,5 mm
- 2 .413" x .542"
10,5 x 13,8 mm

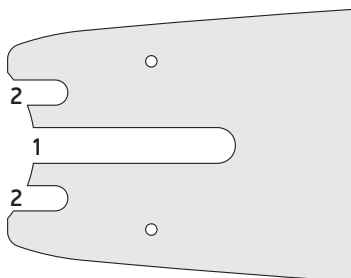


T133

- 9, 10
- 1 .515" x 4.129"
13,1 x 104,9 mm
- 2 .515"
13,1 mm

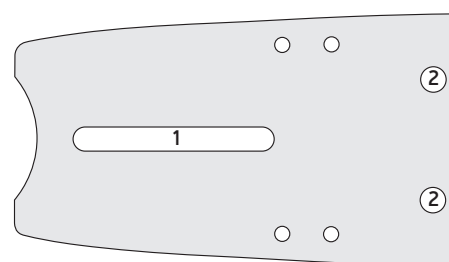


T043

- 9, 10
- 1 .609"
15,5 mm
- 2 .562"
14,3 mm
- 3 .531"
13,5 mm

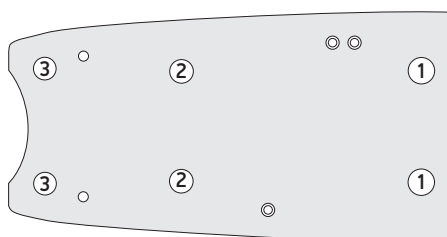


T138

- 9, 10
- 1 .635" x 7.410"
16,1 x 188,2 mm
- 2 .650"
16,5 mm

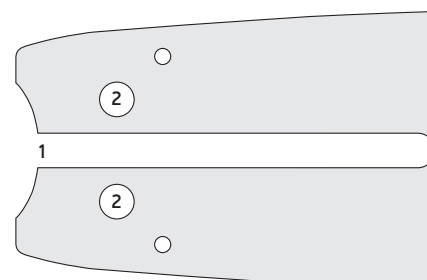


T130

- 9, 10
- 1 .875" x 4.054"
22,2 x 103,0 mm
- 2 .531" x 3.000"
13,5 x 76,2 mm

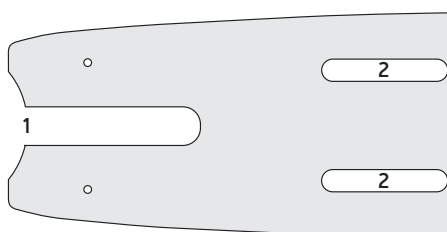

T145

- 9, 10
- 1 .570"
14,5 mm

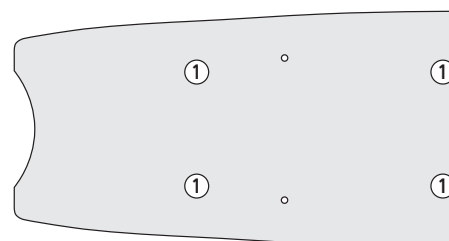

Attacchi barre


3/4"

T146

 9, 10

1 .637" x 3.627"
16,2 x 92,1 mm

2 .531"
13,5 mm

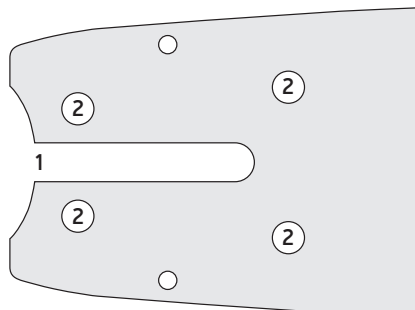


T168

 9, 10

1 .609"
15,6 mm

2 .562"
14,3 mm

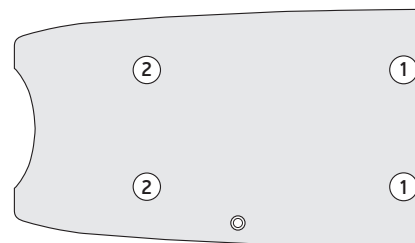


T151

 9, 10

1 .535" x 3.226"
13,6 x 82,0 mm

2 .531"
13,5 mm

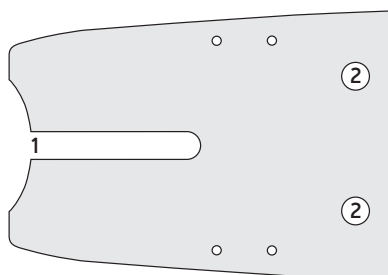


T177

 9, 10

1 .625" x 3.250"
15,9 x 82,6 mm

2 .306"
7,8 mm

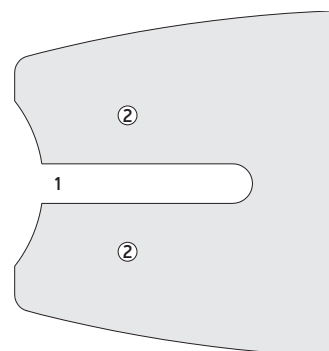


T152

 9, 10

1 .760" x 5.910"
19,3 x 150,1 mm

2 .562"
14,3 mm

3 .531"
13,5 mm

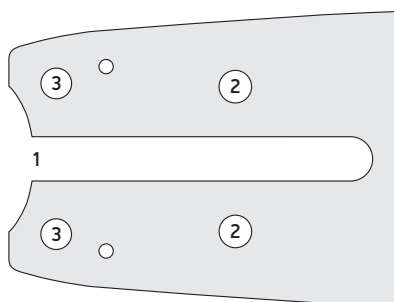


T190

 9, 10

1 .760" x 5.750"
19,3 x 146,0 mm

2 .760"
19,3 mm

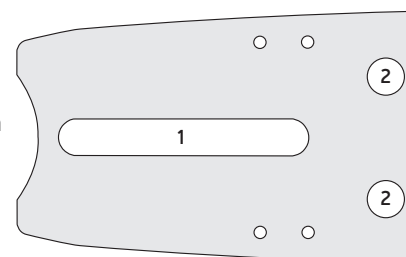


T161

 9, 10

1 .447" x 5.500"
11,4 x 139,7 mm

2 .880" x .568"
22,4 x 14,4 mm

3 .531" x 2.281"
13,5 x 58,0 mm

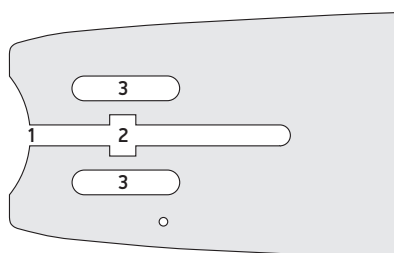


T208

 9, 10

1 .515" x 4.129"
13,1 x 104,9 mm

2 .770"
19,6 mm

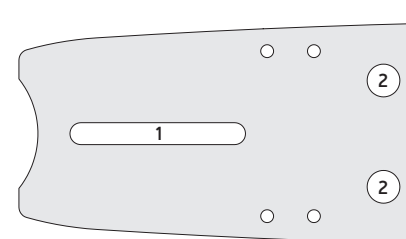


Attacchi barre

3/4"

T210

 9, 10


1 .782"
19,9 mm

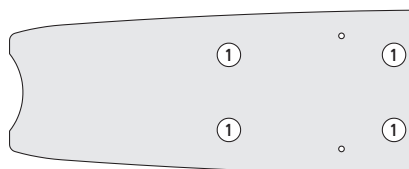

T222

 9, 10

1 .679"
17,2 mm

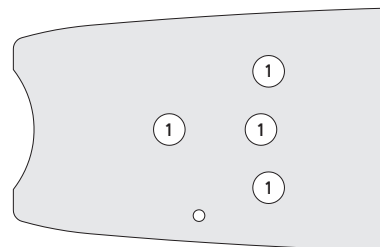


T217

 9, 10

1 .787" x 4.330"
20,0 x 110,0 mm


2 .512"
13,0 mm

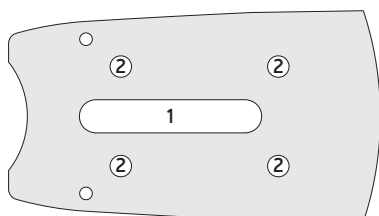

T223

 9, 10

1 .679"
17,2 mm

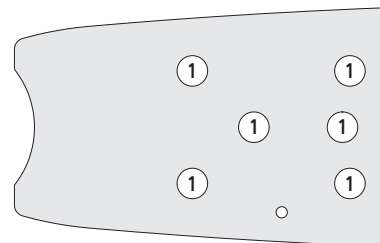


T219

 9, 10

1 .635" x 3.312"
16,1 x 84,1 mm

r .190"
r .151" x .620"

2 r 4,8
r 3,8 x 84,1 mm

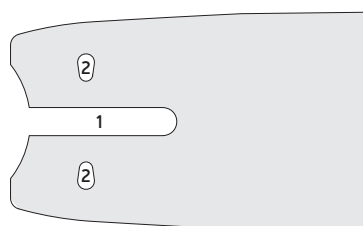


T219 3/4"

T224

 9, 10

1 .630"
16,0 mm

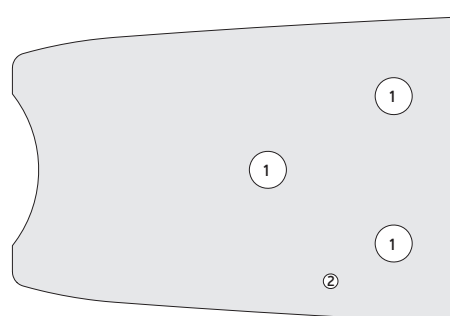


T221

 9, 10

1 .760" x 4.374"
19,3 x 111,1 mm

2 .760"
19,3 mm

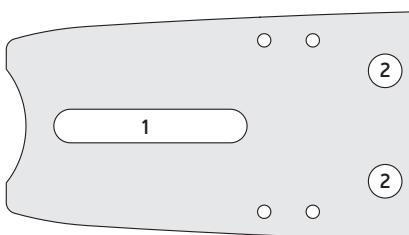


T225

 9, 10

1 3.288" x 0.586"
83,5 x 14,9 mm

2 .542" x 0.413"
13,8 x 10,5 mm

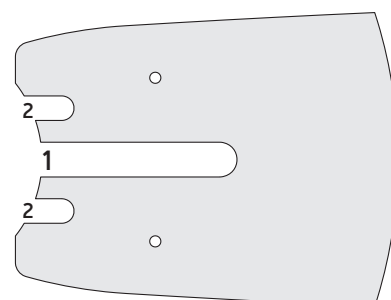

Attacchi barre


3/4"

T227

 9, 10

1 .880" x 4.000"
22,4 x 101,6 mm

2 .500" x .750"
12,7 x 19,1 mm

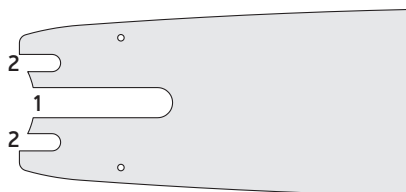


T231

 9, 10

1 .766"
19,5 mm

2 .516"
13,1 mm

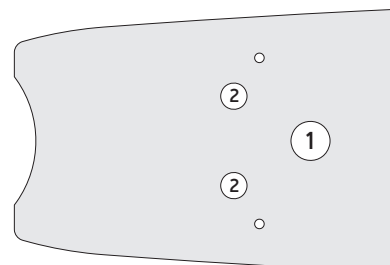


T229

 9, 10

1 .885" x 7.584"
22,5 x 192,6 mm

2 .515" x 2.401"
13,1 x 61,0 mm

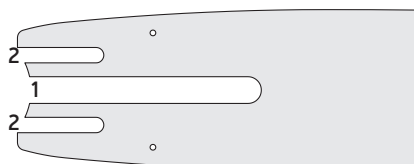


V127

 9, 10

1 .817" x 2.577"
20,8 x 65,4 mm

2 .812" x 2.433"
20,8 x 61,8 mm

3 .500"
12,7 mm

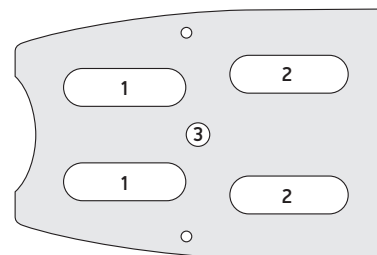


T230

 9, 10

1 .562"
14,3 mm

2 .609"
15,5 mm

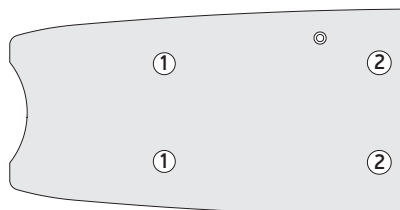

Attacchi barre Slasher

Simmetriche

3/4"



9135

 , 10

1 .960" x 4.500"
24,4 x 114,3 mm

2 .531" x 3.000"
13,5 x 76,2 mm


3 .375"
9,5 mm

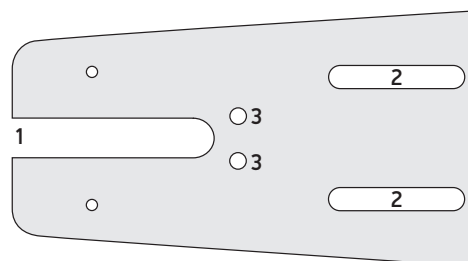

9136

 , 10



1 .516"
13,1 mm

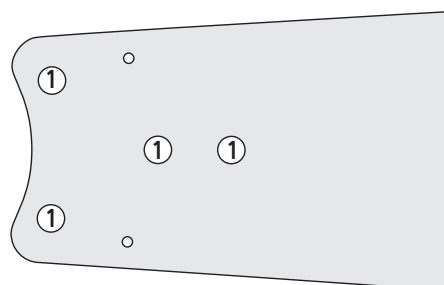

9164

 , 10

1 .531"
13,5 mm

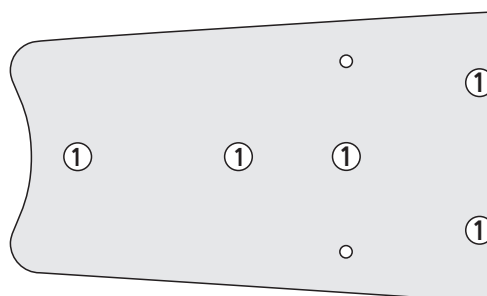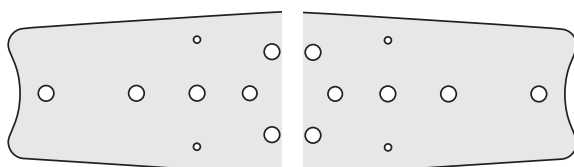

Attacchi barre Slasher

Asimmetriche

3/4"


9155



15

① .656"

② .531"*

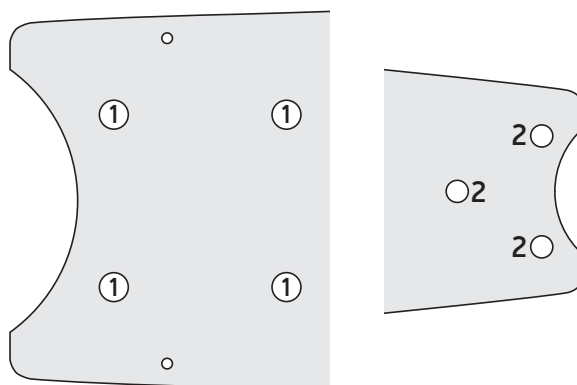


9191



14

① .760"

② .531"*

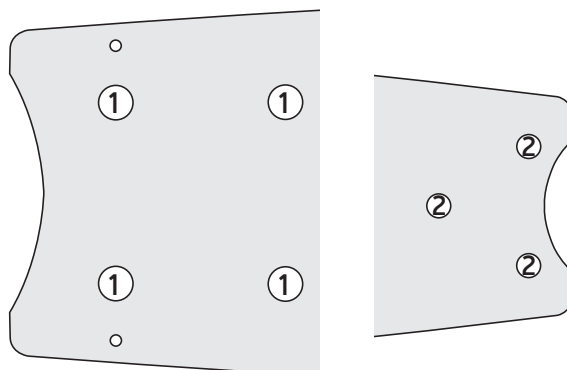

H175




21

① .656"

② .531"

③ .531"*

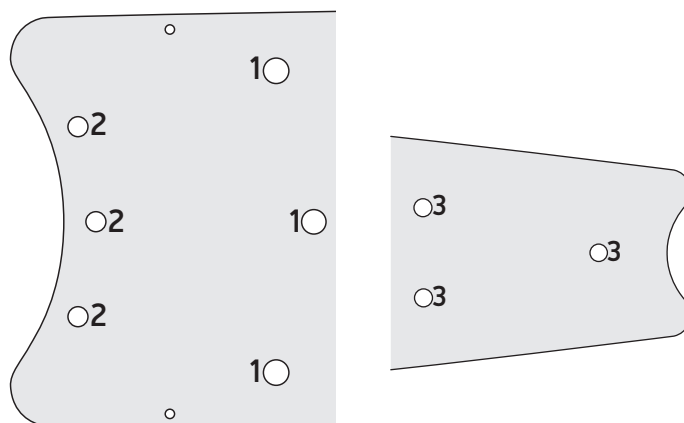

* Attacco per ruota libera



Attacchi barre Slasher

Asimmetriche

3/4"


P155



15

1 .656"

2 .531"*

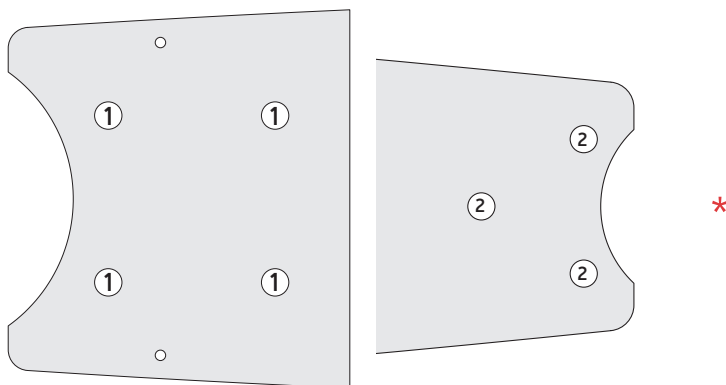


P207



15

1 .781"

2 .531"*

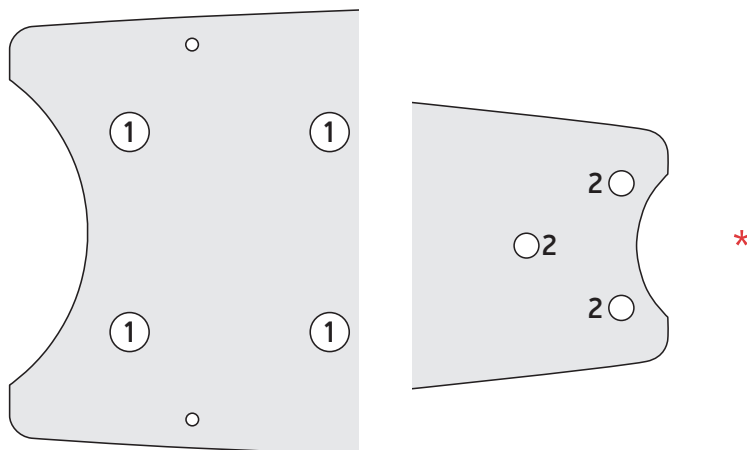

* Attacco per ruota libera

PIGNON



Pignoni

.404"

I pignoni dentati Oregon Harvester con passo .404" sono progettate per adattarsi alle catene Oregon 18HX e 19HX.

**A****B****C****D**

10	OR-A10-404 *	-	-	-
11	OR-A11-404 *	OR-B11-404 *	OR-C11-404	-
12	OR-A12-404	OR-B12-404	OR-C12-404	-
13	-	-	OR-C13-404	-
14	OR-A14-404	OR-B14-404	OR-C14-404	OR-D14-404
15	-	-	OR-C15-404	-
16	-	-	OR-C16-404	-
17	-	-	OR-C17-404 *	-
18	-	-	OR-C18-404 *	-

Profilo
dell'albero



Spessori per pignoni

Gli spessori vanno utilizzati all'occorrenza per garantire il corretto allineamento tra il pignone e la barra.

**B**

0,5 mm

**B**

1 mm

**C**

0,5 mm

**C**


1 mm

-	-	OR-C050 *	OR-C100 *
---	---	-----------	-----------

Pignoni

3/4"

I pignoni dentati Oregon Harvester con passo 3/4" sono progettate per adattarsi alle catene Oregon 11H e 11BC.

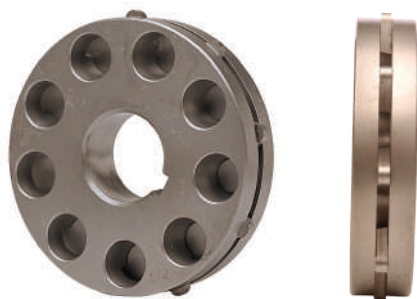

1,2,3...



Codice

-	7	30 mm	8 mm
-	7	25 mm	8 mm
-	8	1.25"	5/16"
-	8	2"	5/16"
-	8	25 mm	8 mm
-	8	30 mm	8 mm
-	8	35 mm	10 mm
OR9-125-516 *	9	1.25"	5/16"
-	9	2"	5/16"
-	9	55 mm	0
-	10	1.25"	5/16"
-	10	2"	5/16"
-	10	30 mm	8 mm
-	11	2"	5/16"



Identificazione del pignone



.404" 		9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
SM SpeedMax™	Q				✓	✓					
	R						✓	✓			
	P							✓	✓		
	S									✓	✓
RH HS HR HL	M	✓	✓								
	L			✓	✓						
	Y					✓					
	B					✓	✓				
	N						✓	✓			
	D								✓	✓	✓

✓

Raccomandato

Rischio di deragliamento della catena

Rischio di usura prematura della barra

ACCESSORI



Lime a tondino



Scatola 12 pz



Blister 3 pz



Scatola 12 pz
(4 buste da 3 pz)

OREGON 
18HX - 19HX 7/32" - 5,5 mm

Cod. **70502**

OREGON 
18HX - 19HX 7/32" - 5,5 mm

Cod. **70507**

OREGON 
18HX - 19HX 7/32" - 5,5 mm

Cod. **70502T**

OREGON 
11BC - 11H 5/16" - 7,9 mm

Cod. **90410 ***

OREGON 
11BC - 11H 5/16" - 7,9 mm

-

OREGON 
11BC - 11H 5/16" - 7,9 mm

-

Lima piatta



6" - 15 mm

Scatola da 12 pz

12211

Portalima



OREGON

18HX - 19HX

7/32" - 5,5 mm

Cod. 13252

Manico per lima

Manico in legno adatto sia per lime a tondino che per lime piatte.



Cod. 534370

Kit di affilatura

Il kit comprende:

- un portalima con tondino;
- un portalima con lima piatta;
- un calibro di profondità per la manutenzione del delimitatore di profondità;
- un raschietto per pulire la scanalatura della barra e i fori dell'olio.

**Blister**

OREGON

18HX - 19HX

7/32" - 5,5 mm

Cod. 90406

**Borsa**

OREGON

18HX - 19HX

7/32" - 5,5 mm

Cod. 558551

Handwriting practice lines consisting of 20 horizontal dashed lines.

Handwriting practice lines consisting of 20 horizontal dashed lines.

Handwriting practice lines consisting of 20 horizontal dashed lines.



www.oregonproducts.com



Sabart S.r.l.

Via Zoboli 18, 42124 Reggio Emilia (RE) - IT
Tel. +39 0522 508511 • Fax +39 0522 514542
info@sabart.it • www.sabart.it

