

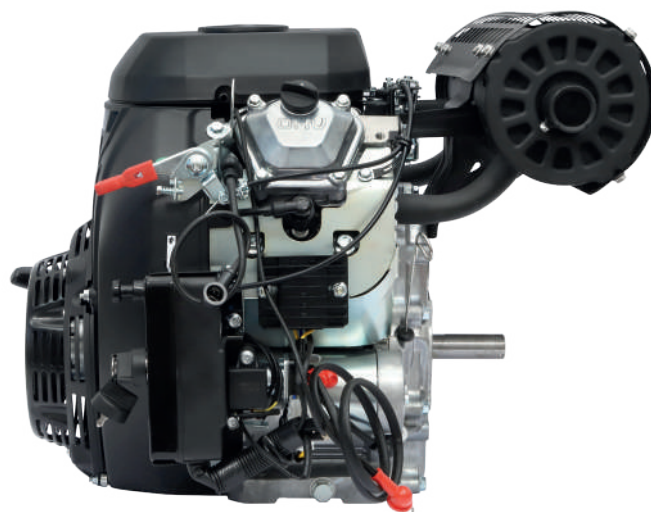
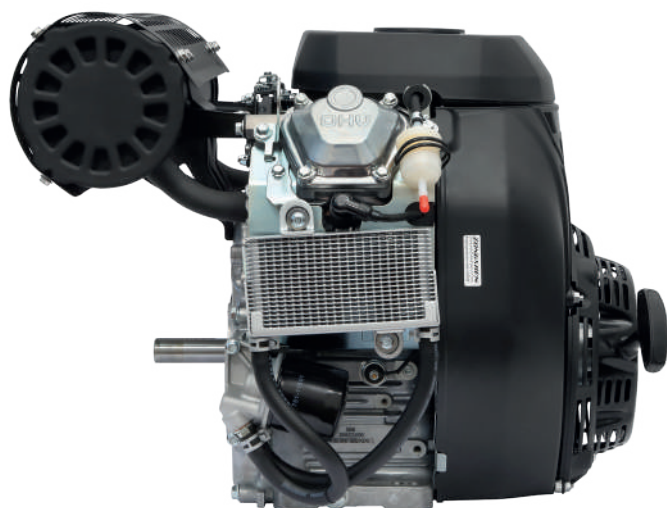
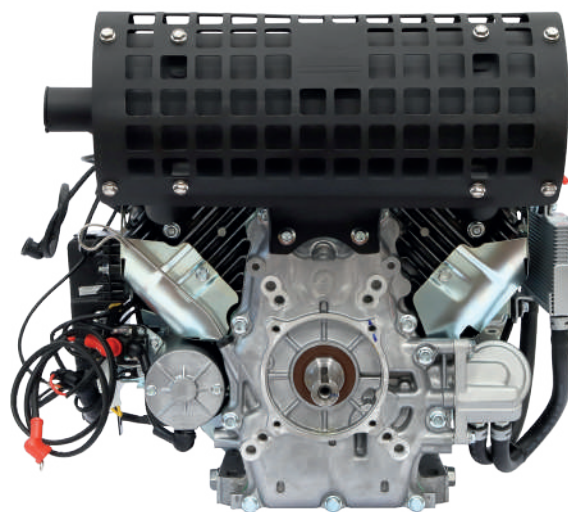
GB680

Albero Orizzontale
Horizontal Shaft



Specifiche tecniche / Technical specifications

Cilindrata • Displacement	679 cm ³ Bicilindrico / Twin cylinder
Alesaggio x Corsa • Bore x Stroke	78 x 71 mm
Potenza nominale • Rated Power	14,5 Kw / 20 Hp / 3.600 rpm
Coppia massima • Max Torque	42 Nm / 2.800 rpm
Regime di minimo • Idle Speed	1.750 ± 150 r/min
Sistema di avviamento • Start system	Autoavvolgente / Elettrico • Recoil / E-start
Olio (capacità/tipo) • Oil (capacity/type)	1.400 ml / SAE 10W-30
Capacità serbatoio • Fuel tank	/
Consumo carburante • Fuel consumption	≤ 370 g/Kw.h
Dimensione motore • Engine dimension	328 x 415 x 438 mm
Dimensione box • Box dimension	500 x 460 x 520 mm
Peso • Weight	53,8 Kg
Pz. x container • Pcs. x container	220 (20'GP) / 464 (40'GP) / 580 (40'HQ)
Certificazioni • Certifications	CE, EC(V), EPA, CARB

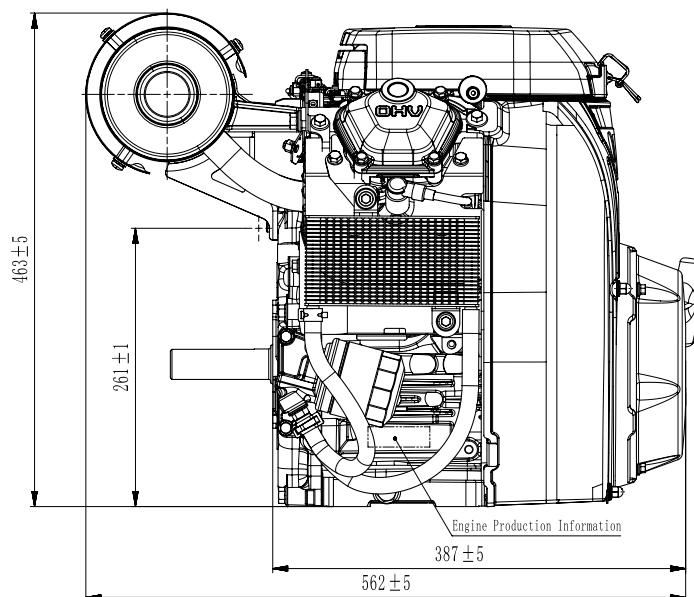
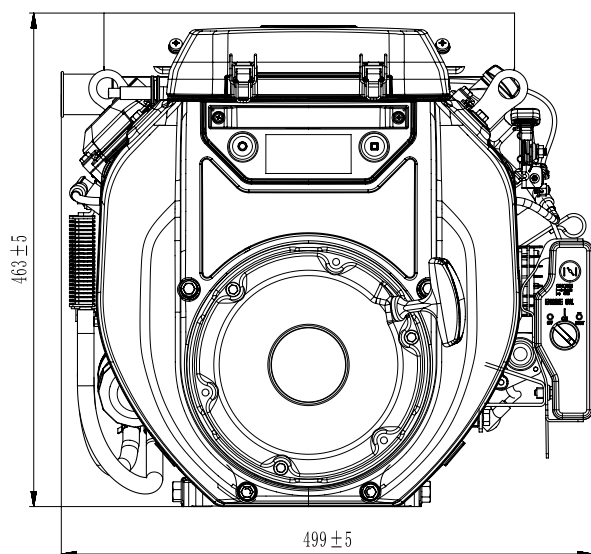
Immagini di Prospetto / Elevation Pictures

Dettagli / Details


Filtro aria a secco con doppio elemento
Dry air filter with double element



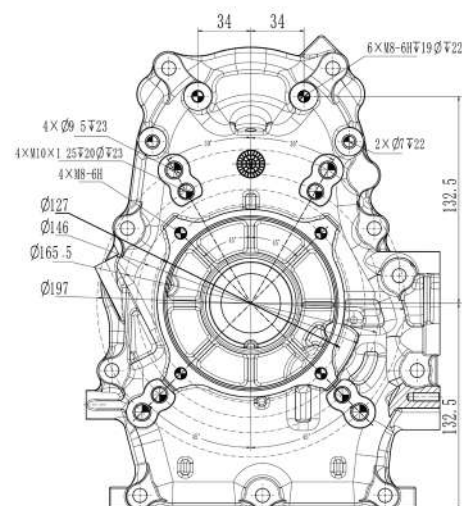
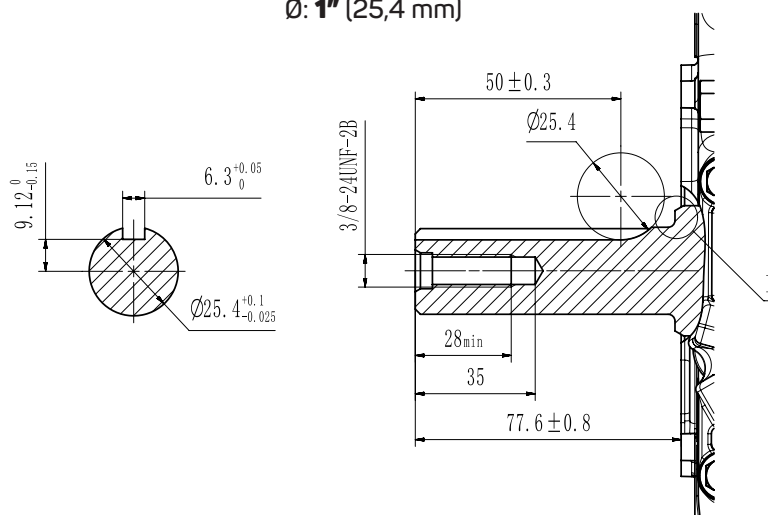
Avviamento elettrico
E-Start starting

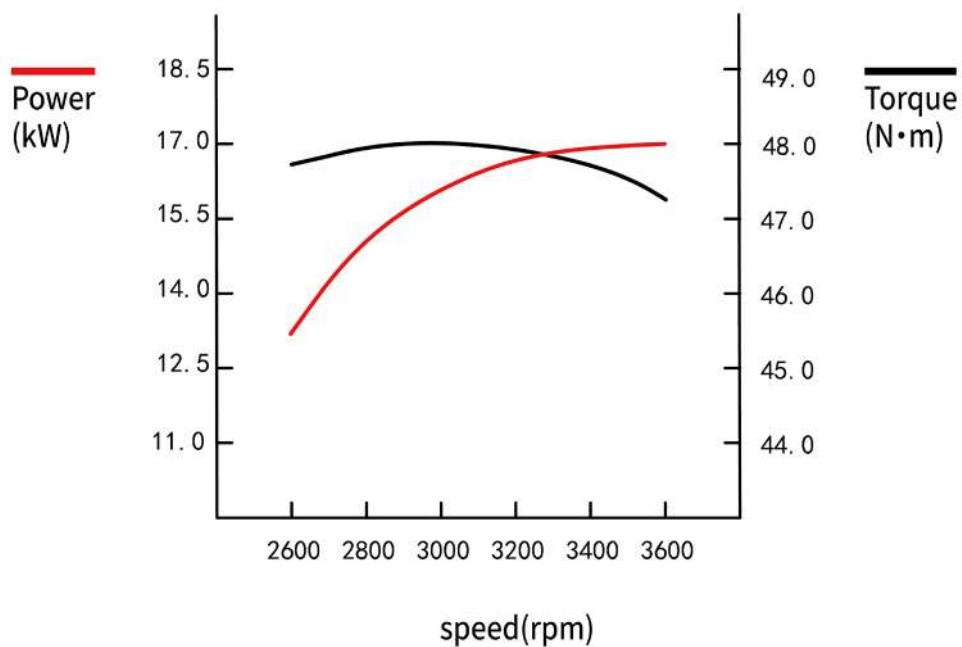
Quote / Dimensions



Albero / Shaft

Ø: 1" (25,4 mm)



**Curva di potenza / Power Curve****Configurazioni / Configurations****GB680E-H3C00**

- **Albero / Shaft:**
1" Cilindrico / Cylindrical
- **Filtro aria / Air filter:**
A secco doppio elemento / Dry double element
- **Avviamento / Start:**
Autoavvolgente / Recoil
+ Elettrico / E-Start