



XP200

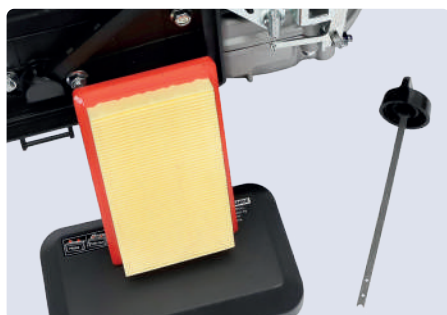
**Albero Verticale
Vertical Shaft**

Specifiche tecniche / Technical specifications

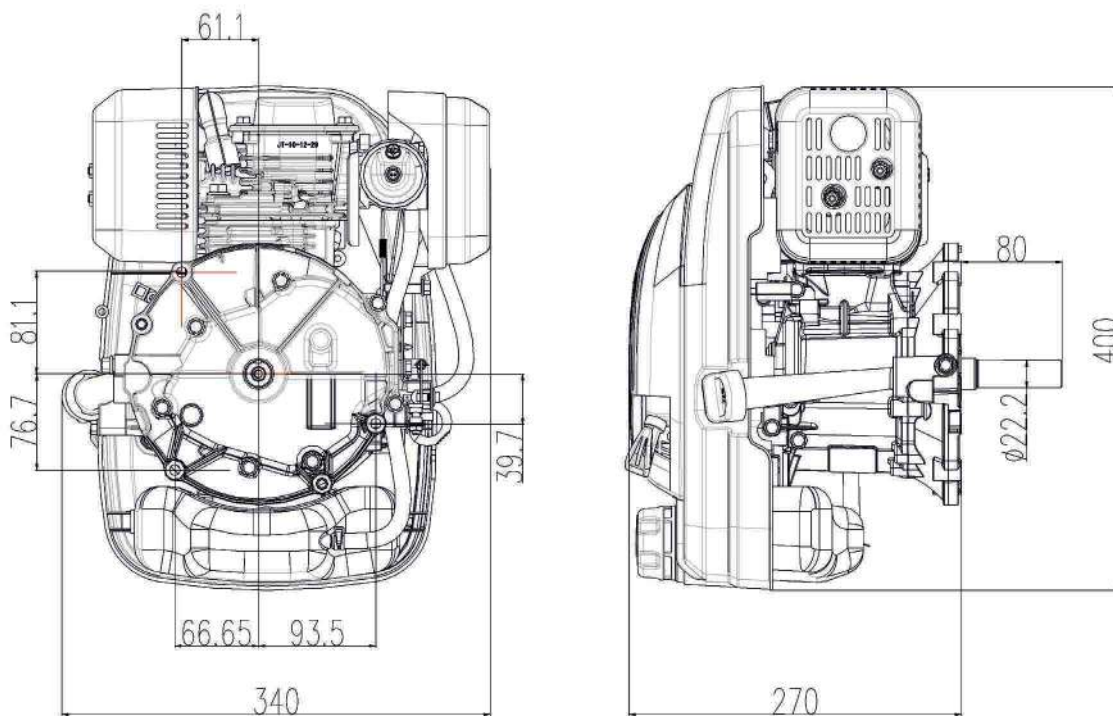
Cilindrata • Displacement	197 cm ³
Alesaggio x Corsa • Bore x Stroke	70 x 51 mm
Potenza nominale • Rated Power	3,5 Kw / 5 Hp / 3.600 rpm
Coppia massima • Max Torque	10 Nm / 3.000 rpm
Regime di minimo • Idle Speed	1.800 ± 200 r/min
Sistema di avviamento • Start system	Autoavvolgente / Recoil
Olio (capacità/tipo) • Oil (capacity/type)	500 ml / SAE 10W-30
Capacità serbatoio • Fuel tank	0,9 l
Consumo carburante • Fuel consumption	≤ 395 g/Kw.h
Dimensione motore • Engine dimension	350 x 290 x 320 mm
Dimensione box • Box dimension	380 x 320 x 370 mm
Peso • Weight	12,0 Kg
Pz. x container • Pcs. x container	660 (20'GP) / 1356 (40'GP) / 1582 (40'HQ)
Certificazioni • Certifications	CE, EC(V), EPA, CARB



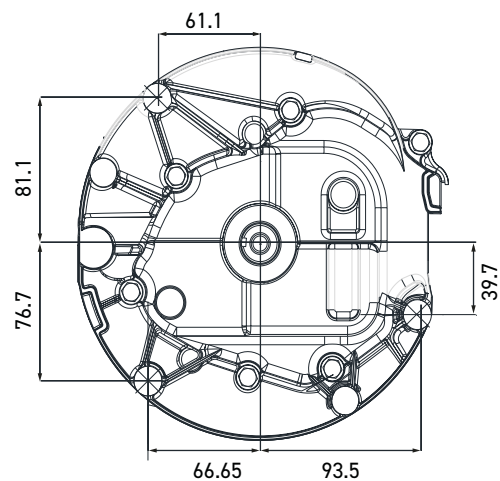
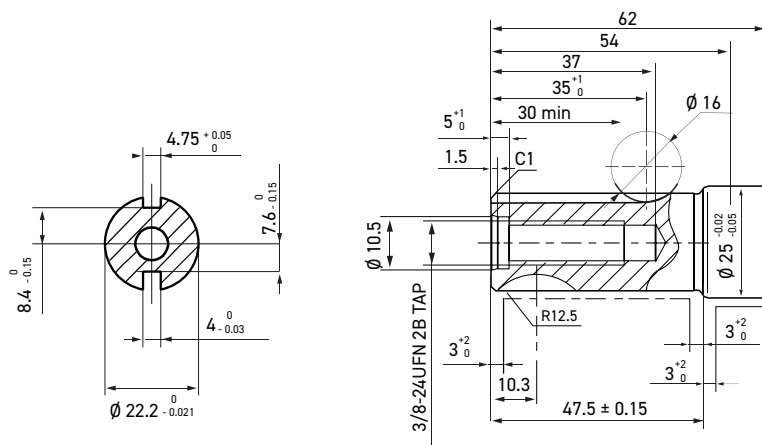
Immagini di Prospetto / Elevation Pictures

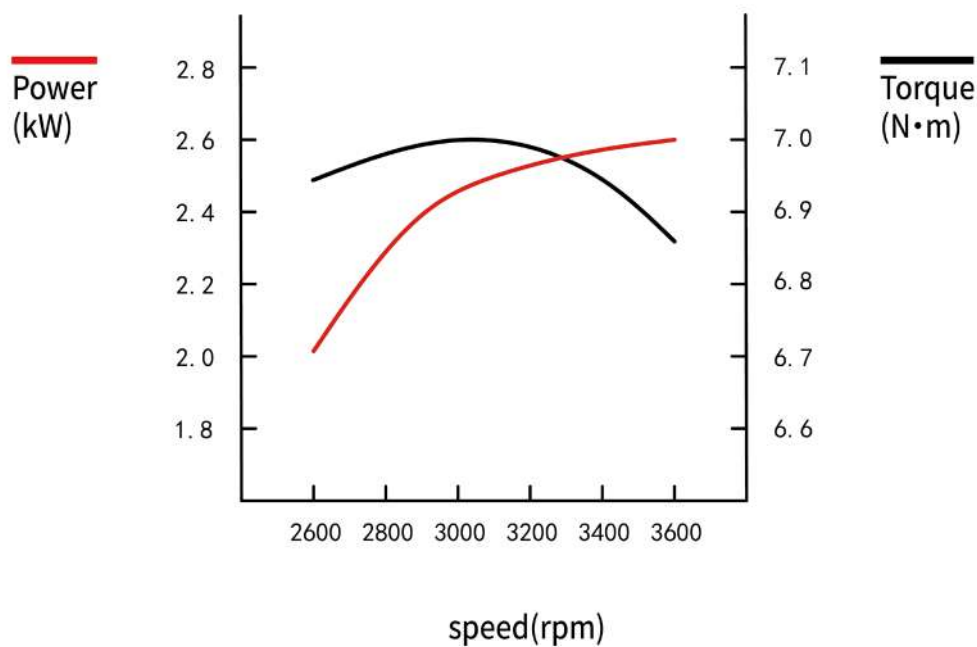
Dettagli / Details


Filtro aria a secco in carta
Dry paper air filter

Quote / Dimensions

Albero / Shaft

Ø: 22X60 mm



**Curva di potenza / Power Curve****Configurazioni / Configurations****XP200A-V11A03**

- **Albero / Shaft:**
22x60 mm Cilindrico / Cylindrical
- **Filtro aria / Air filter:**
A secco in carta / Dry in paper
- **Avviamento / Start:**
Autoavvolgente / Recoil
- **Volano pesante per motozappa**
Heavy flywheel for tiller