

XP225

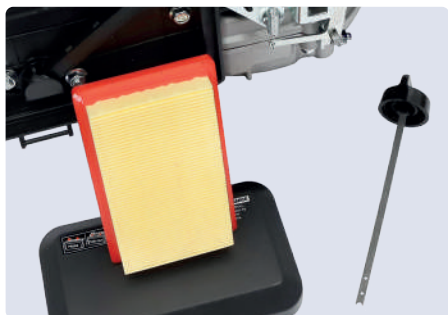
Albero Verticale
Vertical Shaft



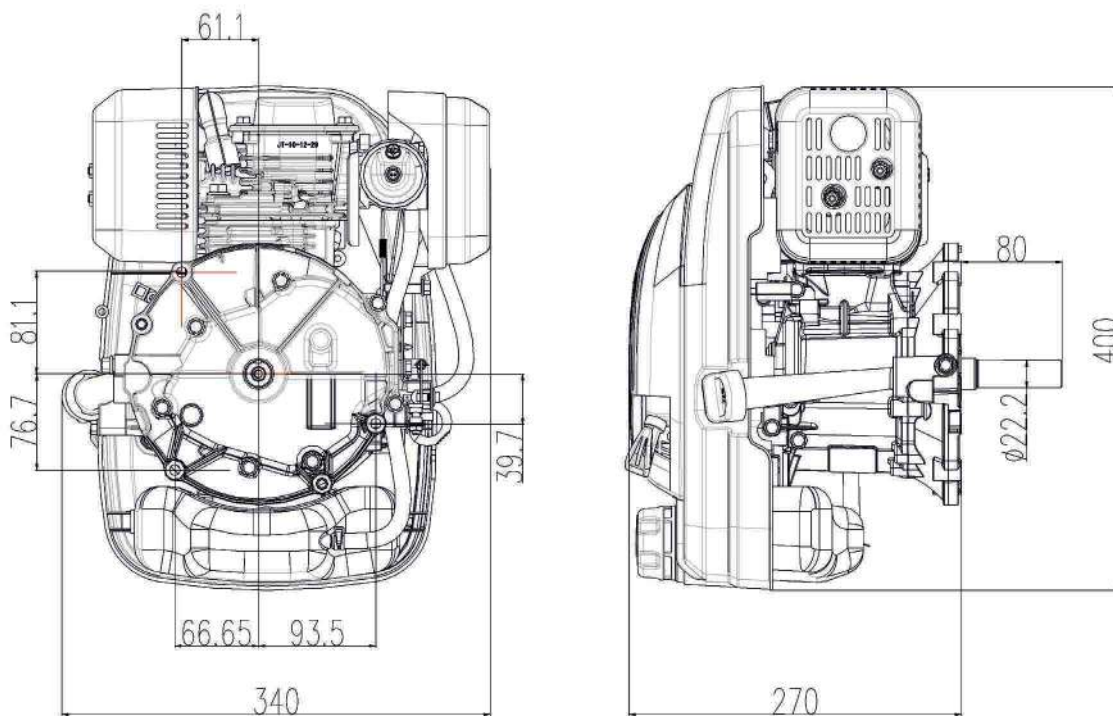
Specifiche tecniche / Technical specifications

Cilindrata • Displacement	224 cm ³
Alesaggio x Corsa • Bore x Stroke	72 x 55 mm
Potenza nominale • Rated Power	4,2 Kw / 6 Hp / 3.600 rpm
Coppia massima • Max Torque	11,5 Nm / 3.000 rpm
Regime di minimo • Idle Speed	1.800 ± 200 r/min
Sistema di avviamento • Start system	Autoavvolgente / Recoil
Olio (capacità/tipo) • Oil (capacity/type)	600 ml / SAE 10W-30
Capacità serbatoio • Fuel tank	1,4 l
Consumo carburante • Fuel consumption	≤ 374 g/Kw.h
Dimensione motore • Engine dimension	418 x 345 x 270 mm
Dimensione box • Box dimension	435 x 365 x 415 mm
Peso • Weight	13,2 Kg
Pz. x container • Pcs. x container	400 (20'GP) / 835 (40'GP) / 1002 (40'HQ)
Certificazioni • Certifications	CE, EC(V), EPA, CARB

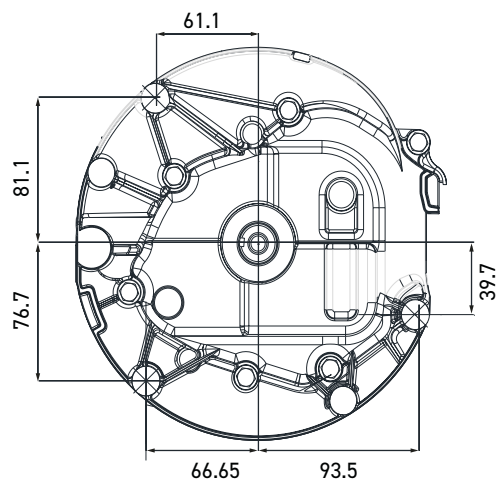
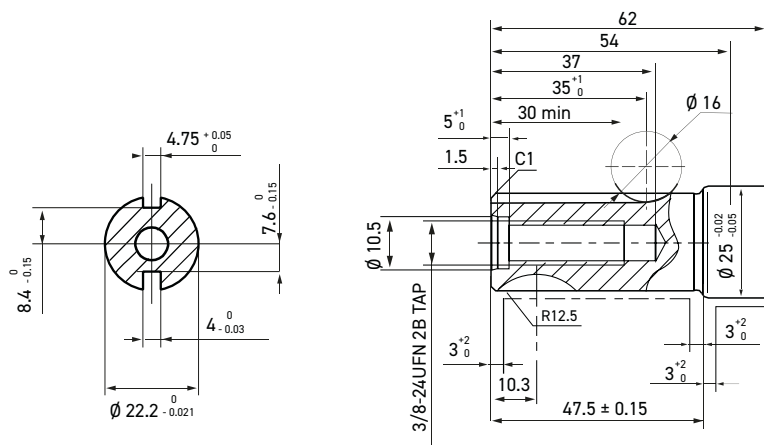
Immagini di Prospetto / Elevation Pictures

Dettagli / Details


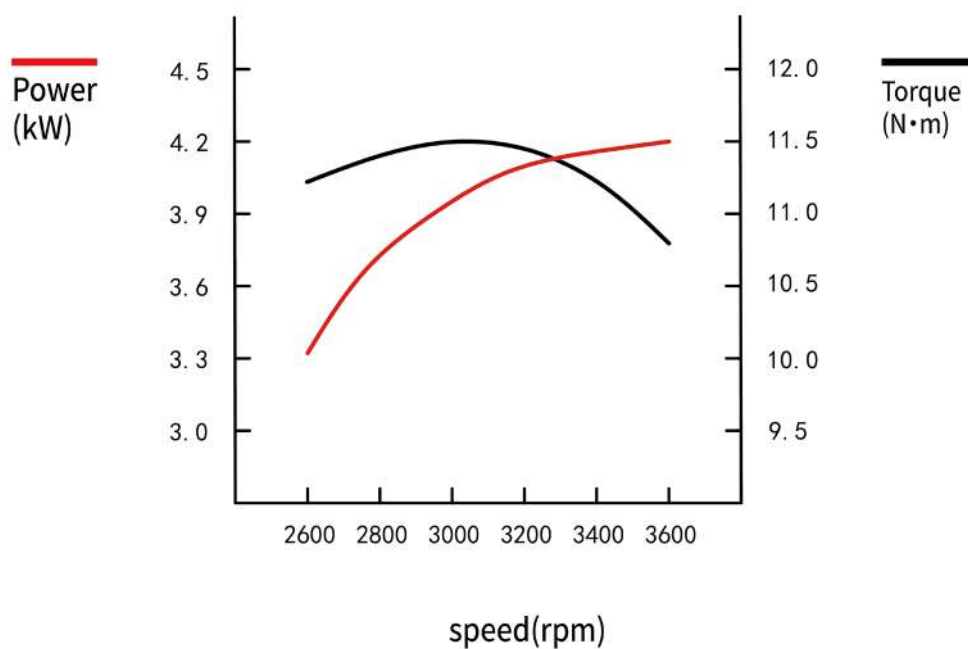
Filtro aria a secco in carta
Dry paper air filter

Quote / Dimensions

Albero / Shaft

Ø: 22X60 mm



Curva di potenza / Power Curve



Configurazioni / Configurations

XP225A-V11A03

- **Albero / Shaft:**
22x60 mm Cilindrico / Cylindrical
- **Filtro aria / Air filter:**
A secco in carta / Dry in paper
- **Avviamento / Start:**
Autoavvolgente / Recoil
- **Volano pesante per motozappa**
Heavy flywheel for tiller