

XP680

**Albero Verticale
Vertical Shaft**


Specifiche tecniche / Technical specifications

Cilindrata • Displacement	679 cm ³
Alesaggio x Corsa • Bore x Stroke	78 x 71 mm
Potenza nominale • Rated Power	14,5 Kw / 20 Hp / 3.600 rpm
Coppia massima • Max Torque	42 Nm / 2.600 rpm
Regime di minimo • Idle Speed	1.750 ± 150 r/min
Sistema di avviamento • Start system	Elettrico / E-start
Olio (capacità/tipo) • Oil (capacity/type)	1.900 ml / SAE 10W-30
Capacità serbatoio • Fuel tank	/
Consumo carburante • Fuel consumption	≤ 370 g/Kw.h
Dimensione motore • Engine dimension	328 x 415 x 438 mm
Dimensione box • Box dimension	500 x 460 x 520 mm
Peso • Weight	50,8 Kg
Pz. x container • Pcs. x container	220 (20'GP) / 464 (40'GP) / 580 (40'HQ)
Certificazioni • Certifications	CE, EC(V), EPA, CARB

Immagini di Prospetto / Elevation Pictures



Dettagli / Details





Filtro aria a secco con doppio elemento
Dry air filter with double element






Avviamento elettrico
E-Start starting

Quote / Dimensions

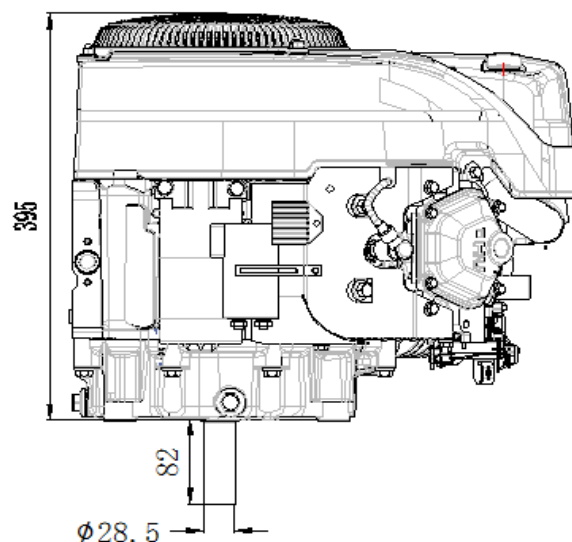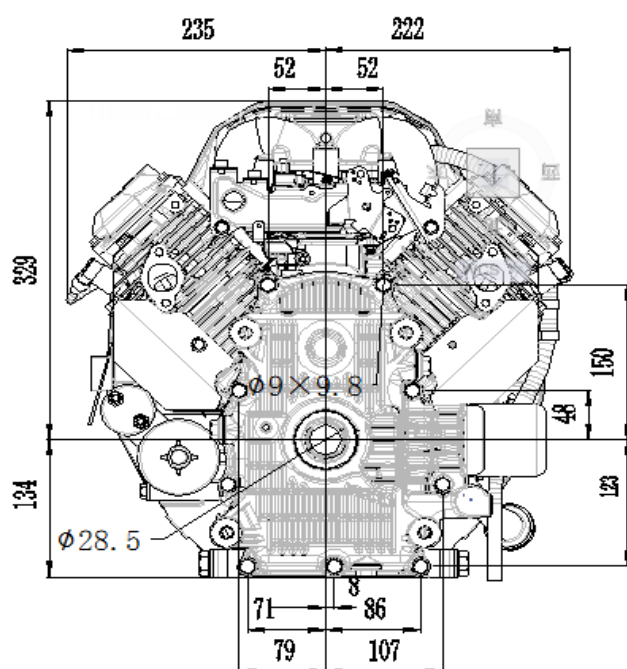


Albero / Shaft

Ø: **1"** (25,4 mm)

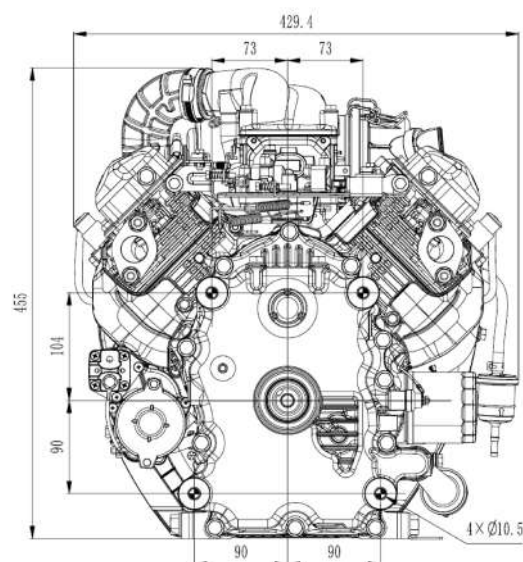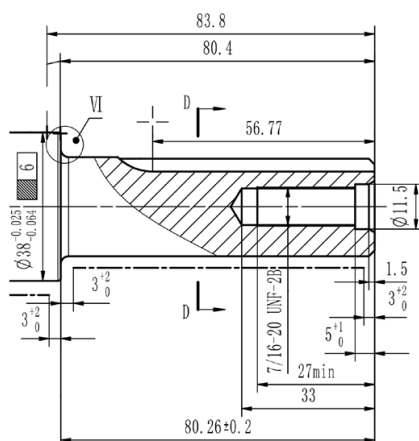

Curva di potenza / Power Curve

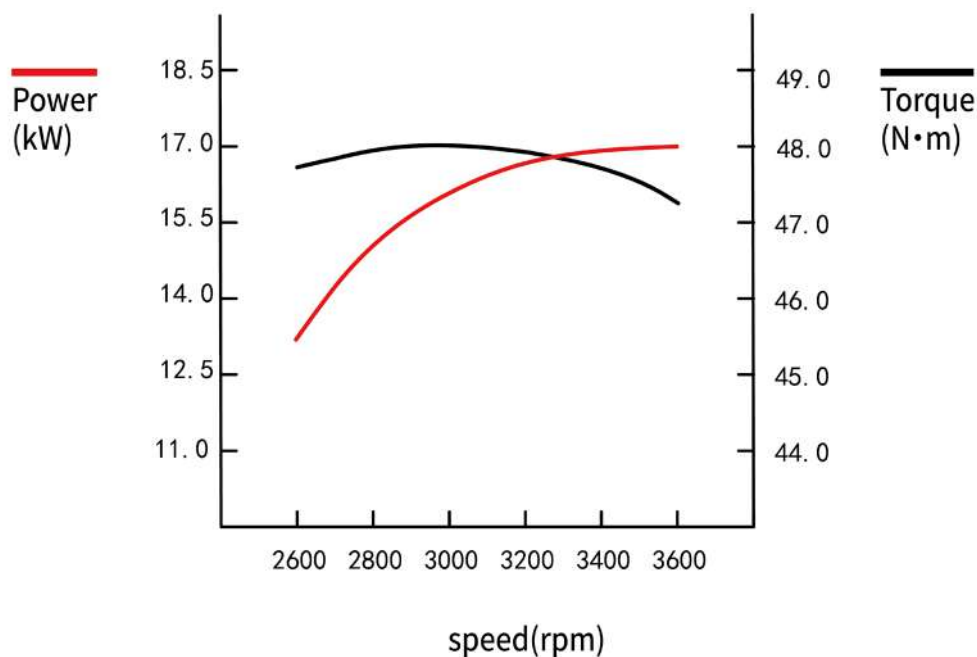

Configurazioni / Configurations

XP680BE-V3B00

- **Albero / Shaft:**
1" Cilindrico / Cylindrical
- **Filtro aria / Air filter:**
A secco doppio elemento / Dry double element
- **Avviamento / Start:**
Elettrico / E-Start
- **Volano pesante per motozappa**
Heavy flywheel for tiller