

**ZONSEN****GB225**

Scheda Tecnica / Technical Sheet

GB225

**Albero Orizzontale
Horizontal Shaft**

Specifiche tecniche / Technical specifications

Cilindrata • Displacement	224 cm ³
Alesaggio x Corsa • Bore x Stroke	72 x 55 mm
Potenza nominale • Rated Power	4,5 Kw / 6,2 Hp / 3.600 rpm
Coppia massima • Max Torque	12,5 Nm / 2.800 rpm
Regime di minimo • Idle Speed	1.650 ± 150 r/min
Sistema di avviamento • Start system	Autoavvolgente / Recoil
Olio (capacità/tipo) • Oil (capacity/type)	600 ml / SAE 10W-30
Capacità serbatoio • Fuel tank	4,2 l
Consumo carburante • Fuel consumption	≤ 374 g/Kw.h
Dimensione motore • Engine dimension	365 x 320 x 344 mm
Dimensione box • Box dimension	420 x 355 x 390 mm
Peso • Weight	15,4 Kg
Pz. x container • Pcs. x container	516 (20'GP) / 1068 (40'GP) / 1068 (40'HQ)
Certificazioni • Certifications	CE, EC(V), EPA, CARB


**SABART**
our power, your passion

Immagini di Prospetto / Elevation Pictures

Dettagli / Details




Filtro aria a secco con doppio elemento
Dry air filter with double element


Quote / Dimensions

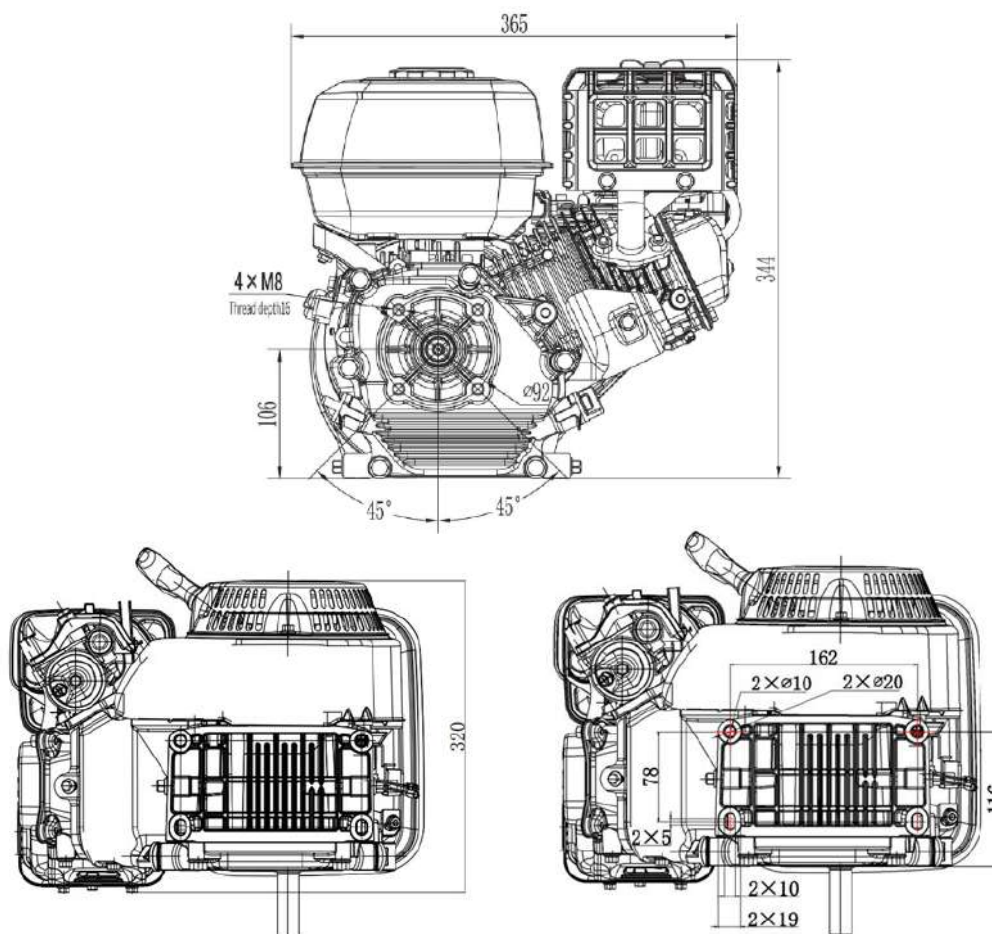

Albero / Shaft

Ø: **3/4"** (19,05 mm)

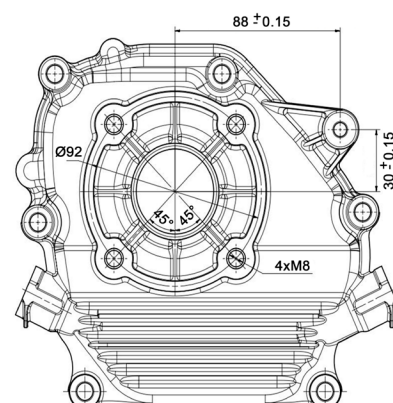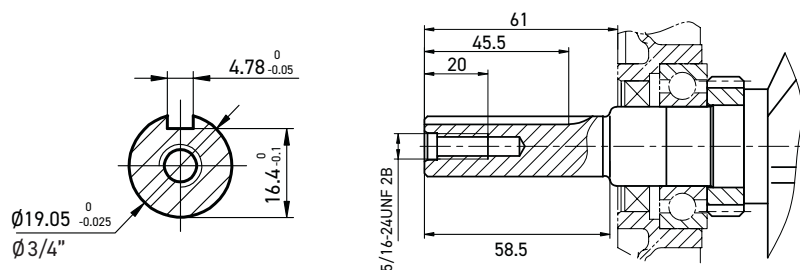

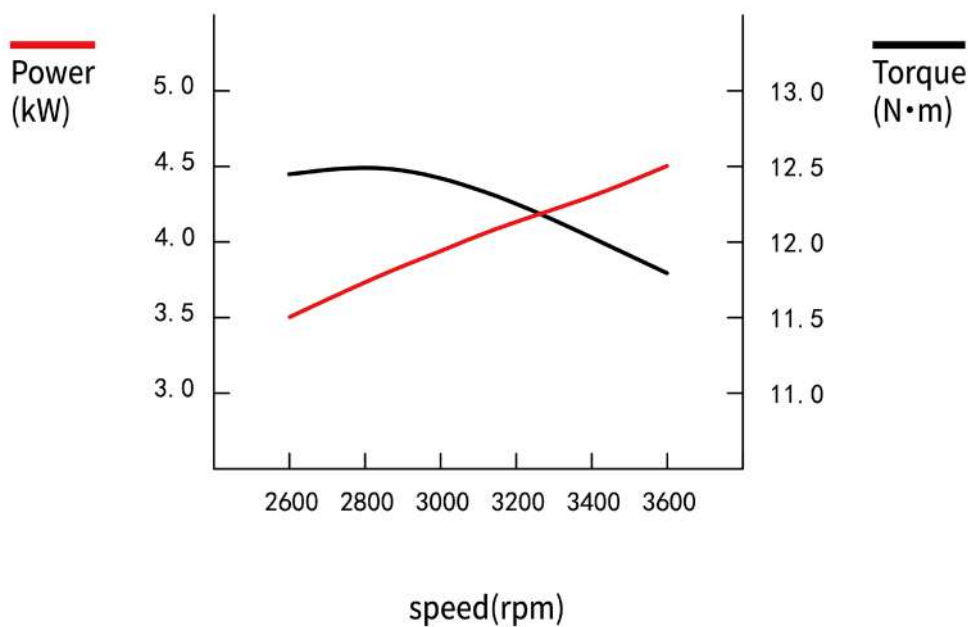**Curva di potenza / Power Curve****Configurazioni / Configurations****GB225-H1A00**

- **Albero / Shaft:**
3/4" Cilindrico / Cylindrical
- **Filtro aria / Air filter:**
A secco doppio elemento / Dry double element
- **Avviamento / Start:**
Autoavvolgente / Recoil